


67X-007B+ **67-007B-1+**
67X-017B+ **67-017B-1+**
67X-027B+ **67-027B-1+**
67X-037B+ **67-037B-1+**

G3/8 DN 12mm
 Zuluft Rechtslauf
 air inlet
 clockwise rotation
 Abluft Linkslauf
 air outlet
 anticlockwise rotation

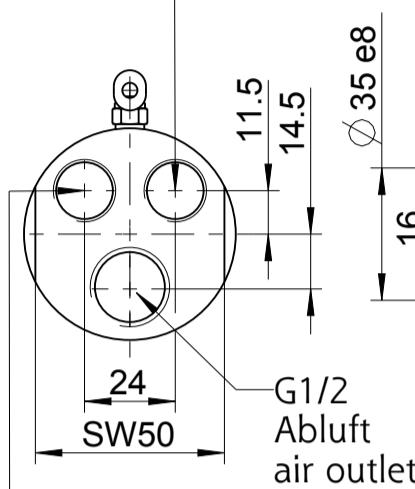

G3/8 DN 12mm
 Zuluft Linkslauf
 air inlet
 anticlockwise rotation
 Abluft Rechtslauf
 air outlet
 clockwise rotation

Flansch inkl. Befestigungsschrauben
 flange incl. cylinder screws
 4446166

Fuß inkl. Befestigungsschrauben
 foot incl. cylinder screws
 4446176

Schalldämpfer-Set für Rechts- oder Linkslauf
 silencer set for clockwise or anticlockwise rotation
 4400191B



Schalldämpfer-Set für Umsteuerbetrieb
 silencer set for reversible operation
 4400191A

+ gilt auch für Nachsetzzeichen/ also applies for suffixes - C/M/Z/R/L





Passfeder / Parallel Key
DIN 6885 - A5x5x20

Entlüftungsbohrung
für Leckageluft
venting hole for
leakage air

Steuerluftanschluss für Motorbremse
erforderlicher Betriebsdruck > 5 bar
air control connection for motor break
required operating pressure > 5 bar

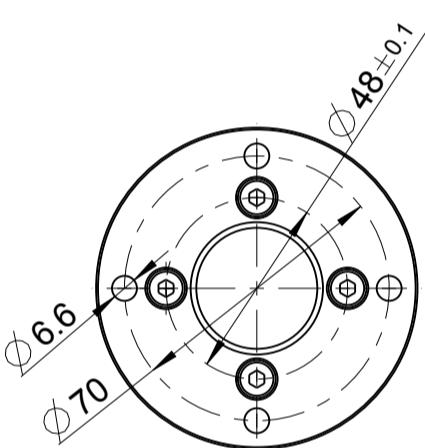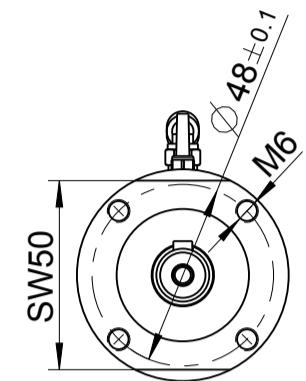

**Zubehör auf besondere Bestellung
optional equipment**

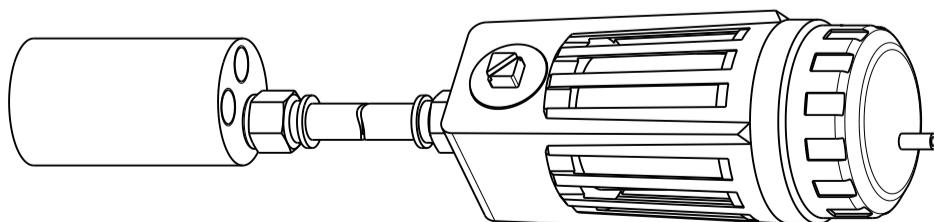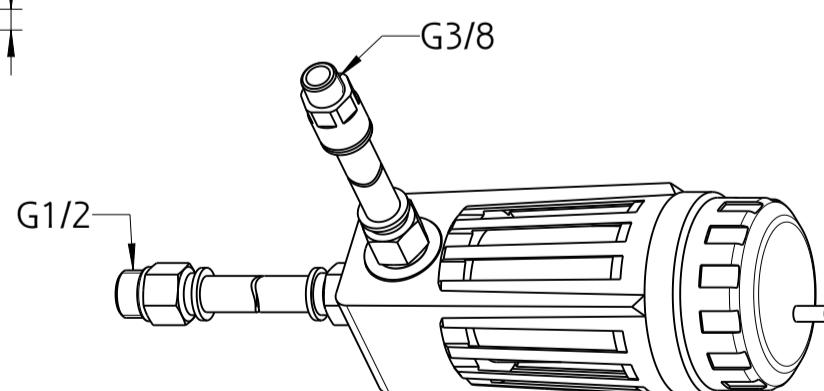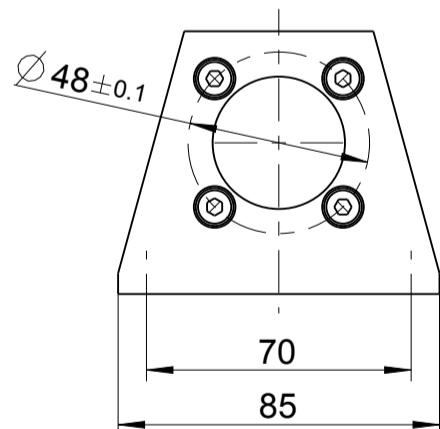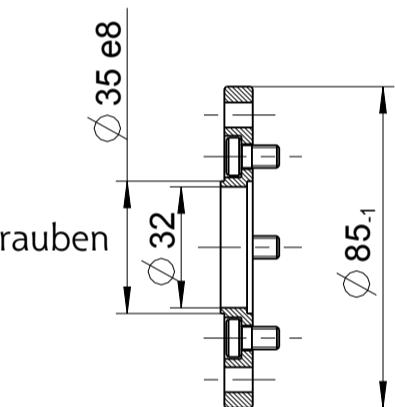

Typ / type

67*-0X7B*

DEPRAG

MASSBLATT / DIMENSION SHEET

106574

drw	1.13
asm	1.6