


G1/4 DN 10mm
Zuluft Rechtslauf
air inlet
clockwise rotation
Abluft Linkslauf
air outlet
anticlockwise rotation

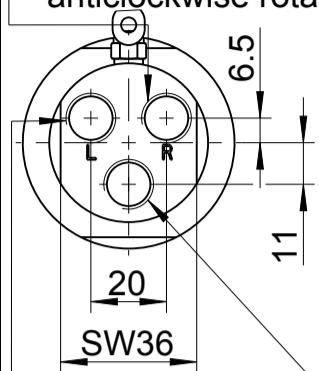

G1/4 DN 10mm
Zuluft Linkslauf
air inlet
anticlockwise rotation
Abluft Rechtslauf
air outlet
clockwise rotation


67X-613B+

67-623B-1+

Entlüftungsbohrung
für Leckageluft
venting hole for
leakage air

67X-623B+

67-623B-1+


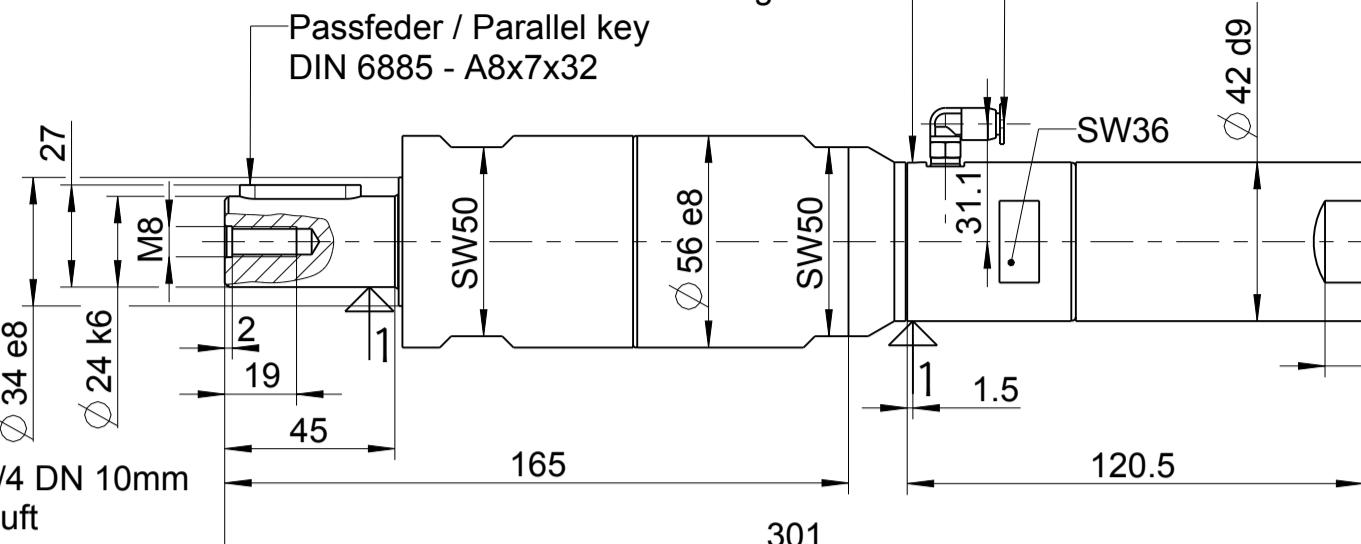


Steueranschluss für Motorbremse
air control connection for motorbreak



Zubehör auf besondere Bestellung
optional equipment

1=Messstelle für
Temp. Messung
1=measuring point for
temperature measurement


Flansch inkl. Befestigungsschrauben
flange incl. cylinder screws
4134632

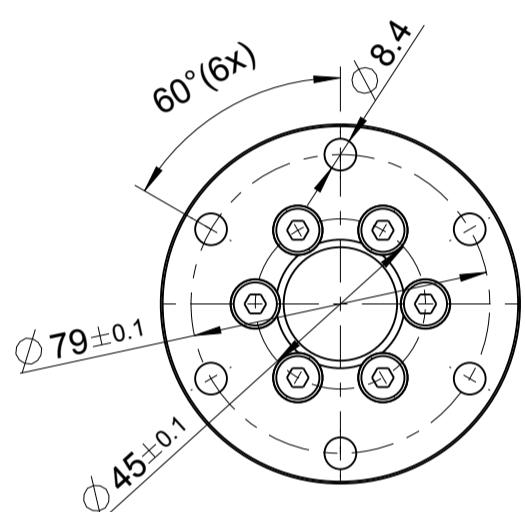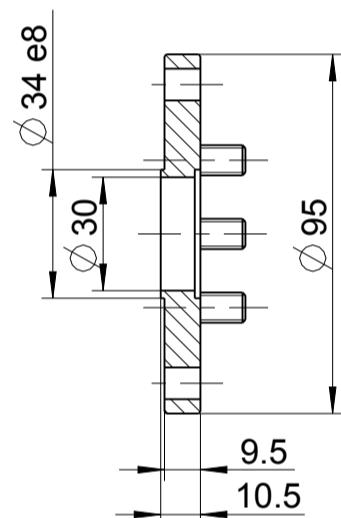


Flansch inkl. Befestigungsschrauben
flange incl. cylinder screws
4446178

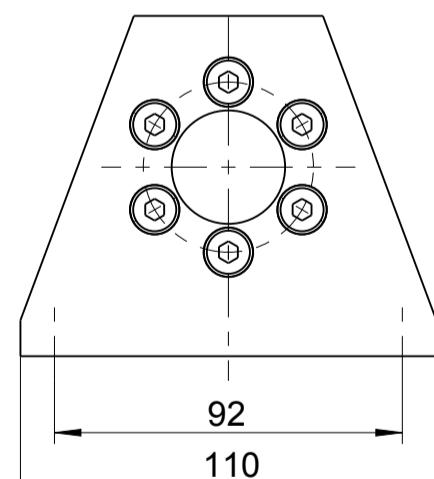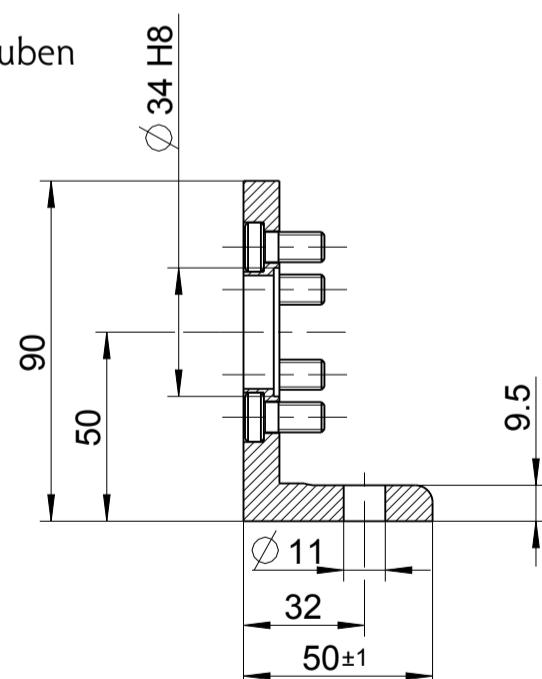

Schalldämpfer-Set für Umsteuerbetrieb
silencer set for reversible operation
440018A



Schalldämpfer-Set für Rechts- oder Linkslauf
silencer set for clockwise or anticlockwise rotation
440018B

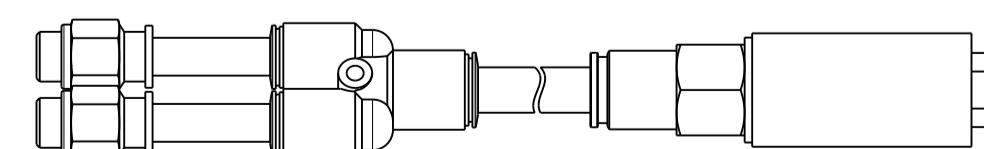

+ gilt auch für Nachsetzzeichen/ also applies for suffixes - C/M/Z/R/L

Typ / type

67*-6X3B+

DEPRAG

MASSBLATT / DIMENSION SHEET

106858

drw	1.10
asm	1.7