


G1/4 DN 10mm
Zuluft Rechtslauf
air inlet
clockwise rotation
Abluft Linkslauf
air outlet
anticlockwise rotation

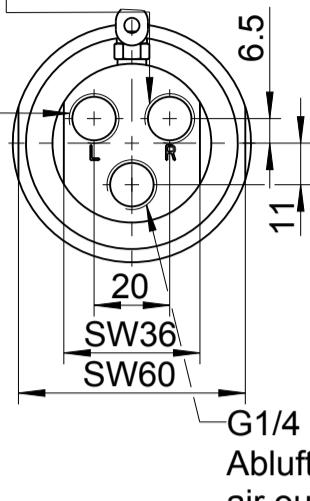



G1/4 DN 10mm
Zuluft Linkslauf
air inlet
anticlockwise rotation
Abluft Rechtslauf
air outlet
clockwise rotation

67X-413B+ **67-413B-1+** **67X-423B+** **67-423B-1+**

Entlüftungsbohrung
für Leckageluft
venting hole for
leakage air

Passfeder / Parallel key
DIN 6885 - A98x7x32



Steueranschluss für Motorbremse
air control connection for motor break

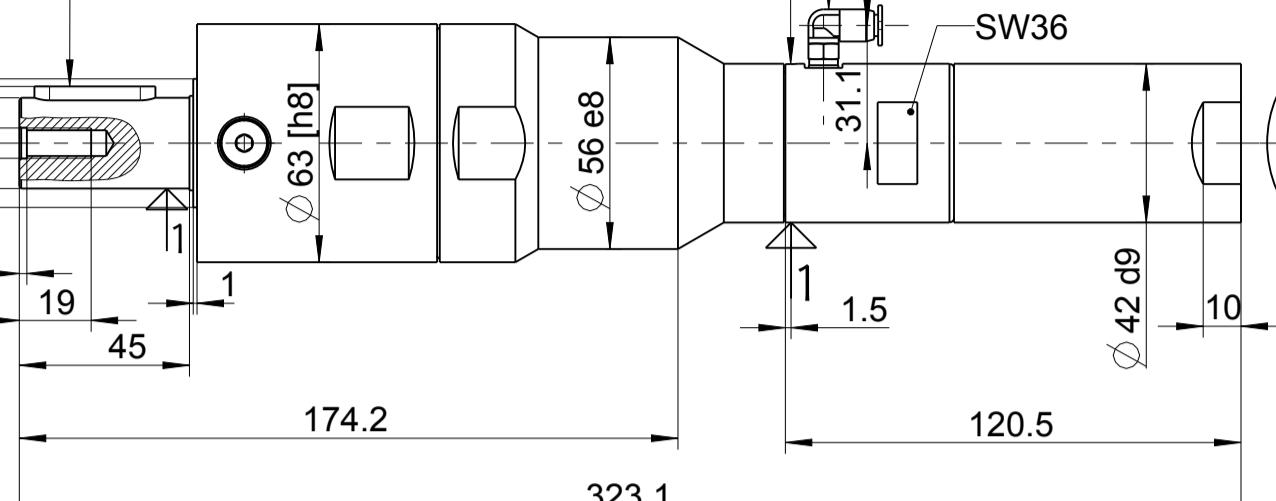



Zubehör auf besondere Bestellung optional equipment

1=Messstelle für
Temperaturmessung
1=measuring point for
temperature measurement


Flansch inkl. Befestigungsschrauben
flange incl. cylinder screws
4134632

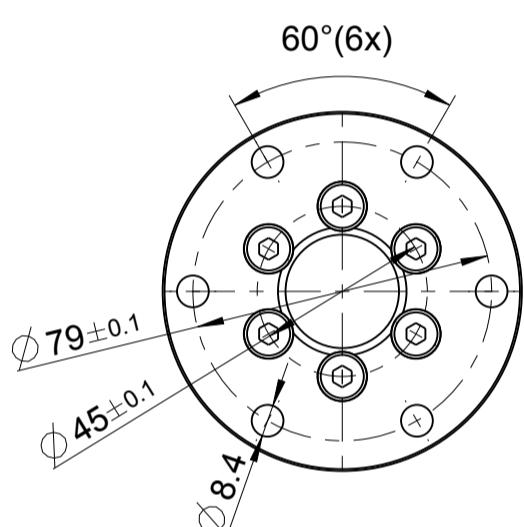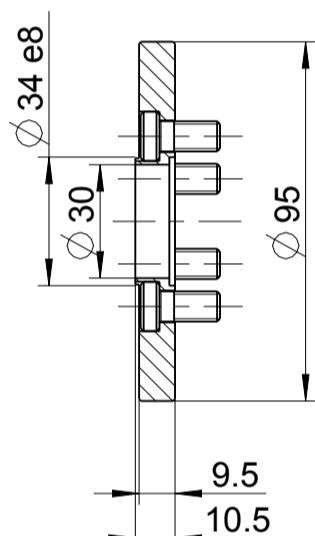

Fuß inkl. Befestigungsschrauben
foot incl. cylinder screws
4446178

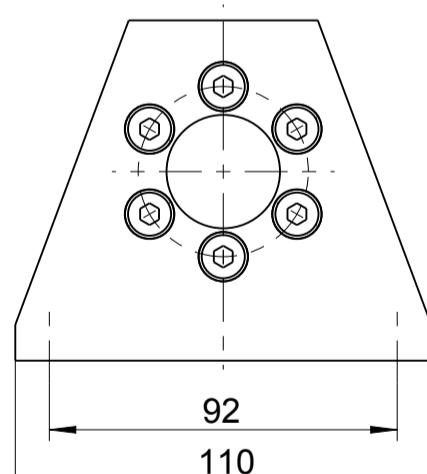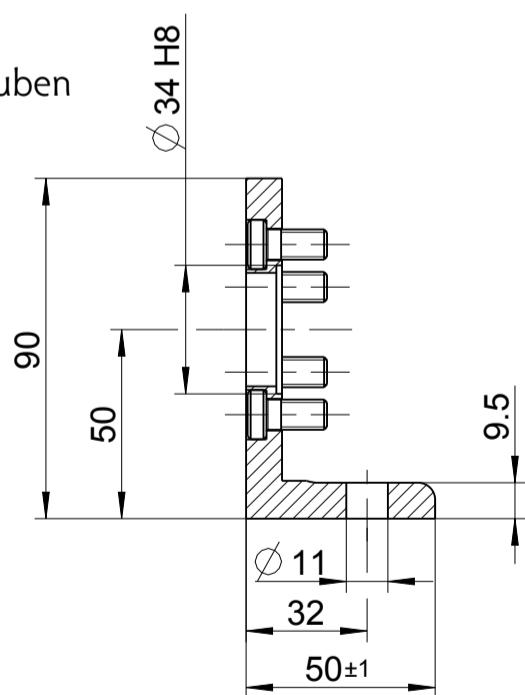

Schalldämpfer-Set für Umsteuerbetrieb
silencer set for reversible operation
440018A

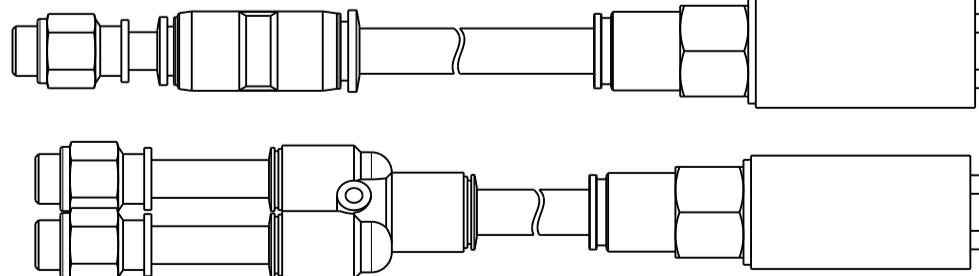

Schalldämpfer-Set für Rechts- oder Linkslauf
silencer set for clockwise or anticlockwise rotation
440018B

+ gilt auch für Nachsetzzeichen/ also applies for suffixes - C/M/Z/R/L

Typ / type

67*-4X3B

DEPRAG

MASSBLATT / DIMENSION SHEET

106907

drw	1.8
asm	1.4