



Zuluft Rechtslauf  
air inlet clockwise rotation  
Abluft Linkslauf  
air outlet anticlockwise rotation

**67X-0425+**  
**67X-04251+**  
**67X-0325+**  
**67X-0725+**

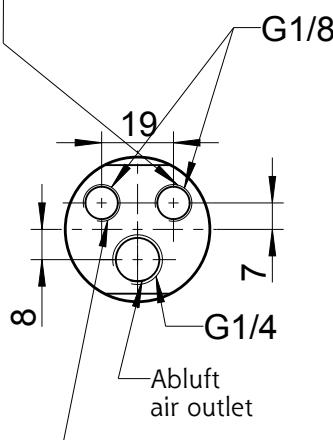



Zuluft Linkslauf  
air inlet anticlockwise rotation  
Abluft Rechtslauf  
air outlet clockwise rotation

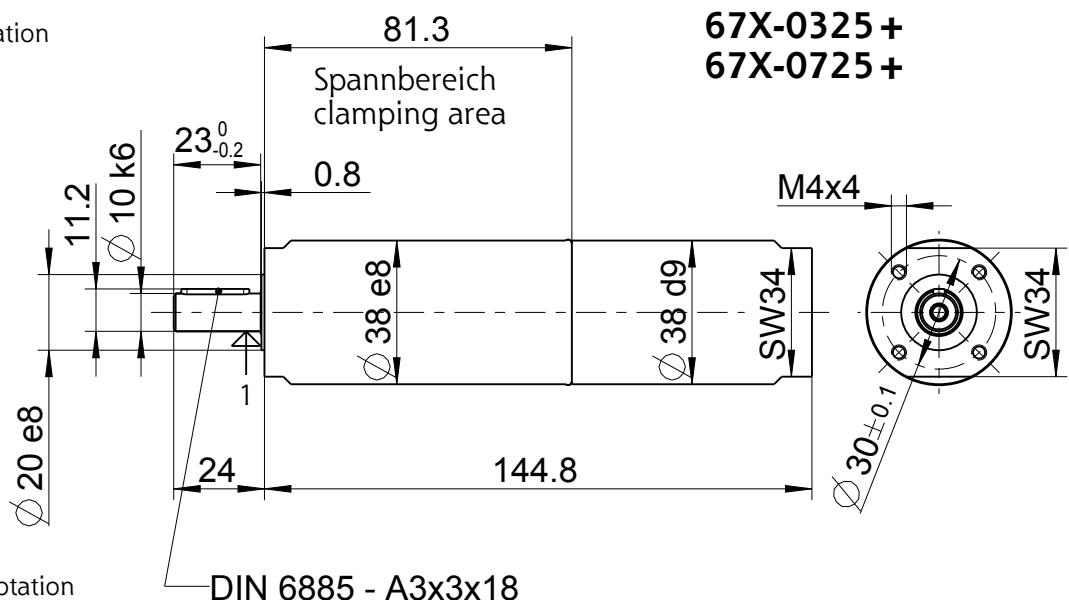



1 = Messstelle für  
Temp. Messung  
1 = measuring point for  
temperature measurement

Zubehör auf besondere Bestellung  
optional equipment

Flansch inkl. Besfestigungsschrauben  
flange incl. cylinder-screws  
4445305

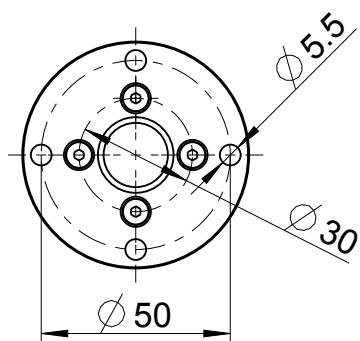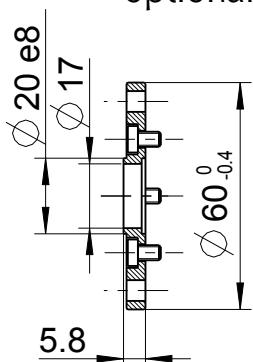


Fuß inkl. Befestigungsschrauben  
foot incl. cylinder-screws  
4445393

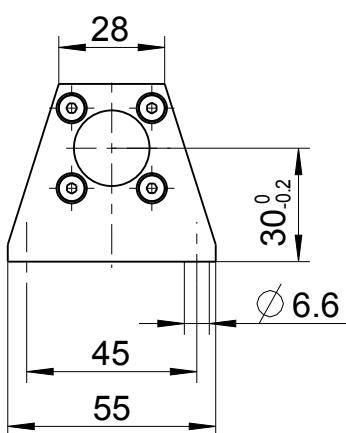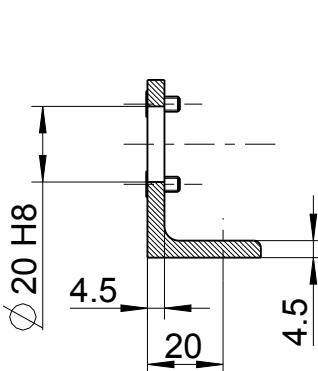

Schalldämpfer-Set für Umsteuerbetrieb  
silencer set for reversible operation  
440016 A



Schalldämpfer-Set für Rechts- oder Linkslauf  
silencer set for clockwise or anticlockwise rotation  
440016 B



+ gilt auch für Nachsetzzeichen/ also applies for suffixes - C/M/Z/R/L

Typ / type

**DEPRAG**

67X-XX25 +

MASSBLATT / DIMENSION SHEET

110378

Änderungsstand  
1