




67X-0025G+  
67X-0125G+  
67X-0225G+

Zuluft Rechtslauf  
air inlet clockwise rotation  
Abluft Linkslauf  
air outlet anticlockwise rotation

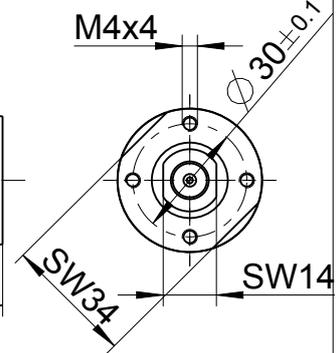




Zuluft Linkslauf  
air inlet anticlockwise rotation  
Abluft Rechtslauf  
air outlet clockwise rotation

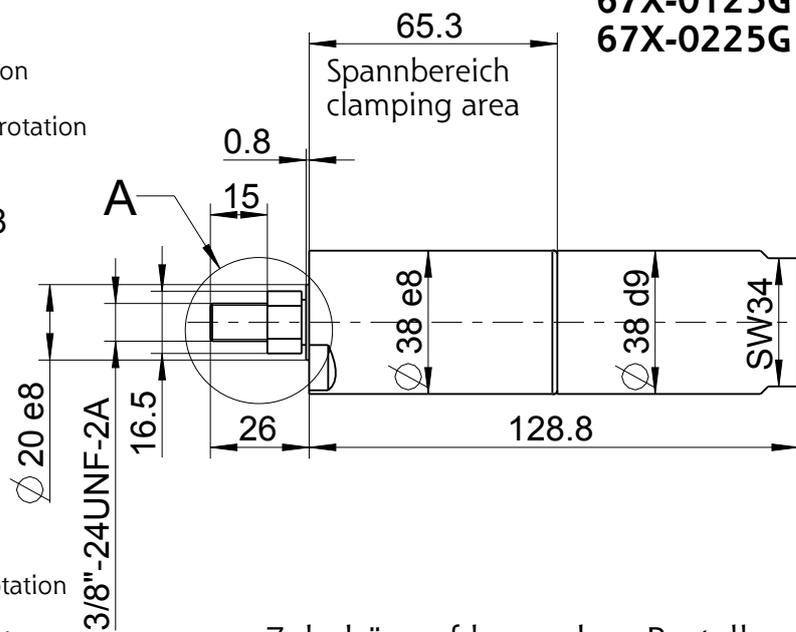

Zubehör auf besondere Bestellung  
optional equipment



A  
1:1

Flansch inkl. Befestigungsschrauben  
flange incl. cylinder-screws  
4445305

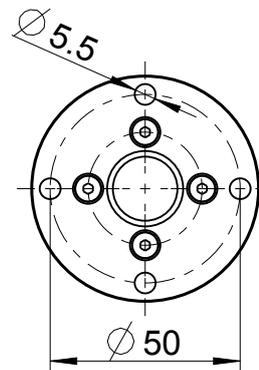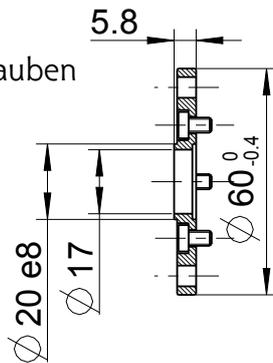


1 = Messstelle für  
Temp. Messung  
1 = measuring point for  
temperature measurement


Fuß inkl. Befestigungsschrauben  
foot incl. cylinder-screws  
4445393

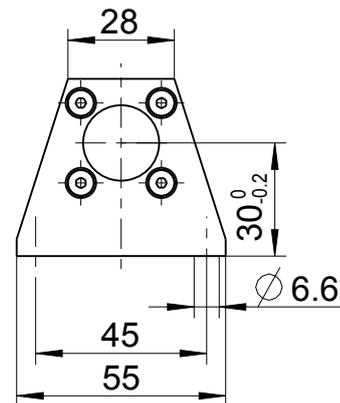

Schalldämpfer-Set für Umsteuerbetrieb  
silencer set for reversible operation  
440016A



Schalldämpfer-Set für Rechts- oder Linkslauf  
silencer set for clockwise or anticlockwise rotation  
440016B



+ gilt auch für Nachsetzzeichen/ also applies for suffixes - C/M/Z/R/L

Typ / type
67X-XX25G+



MASSBLATT / DIMENSION SHEET
1103941
Änderungsstand 1