


# 67X-24251G+



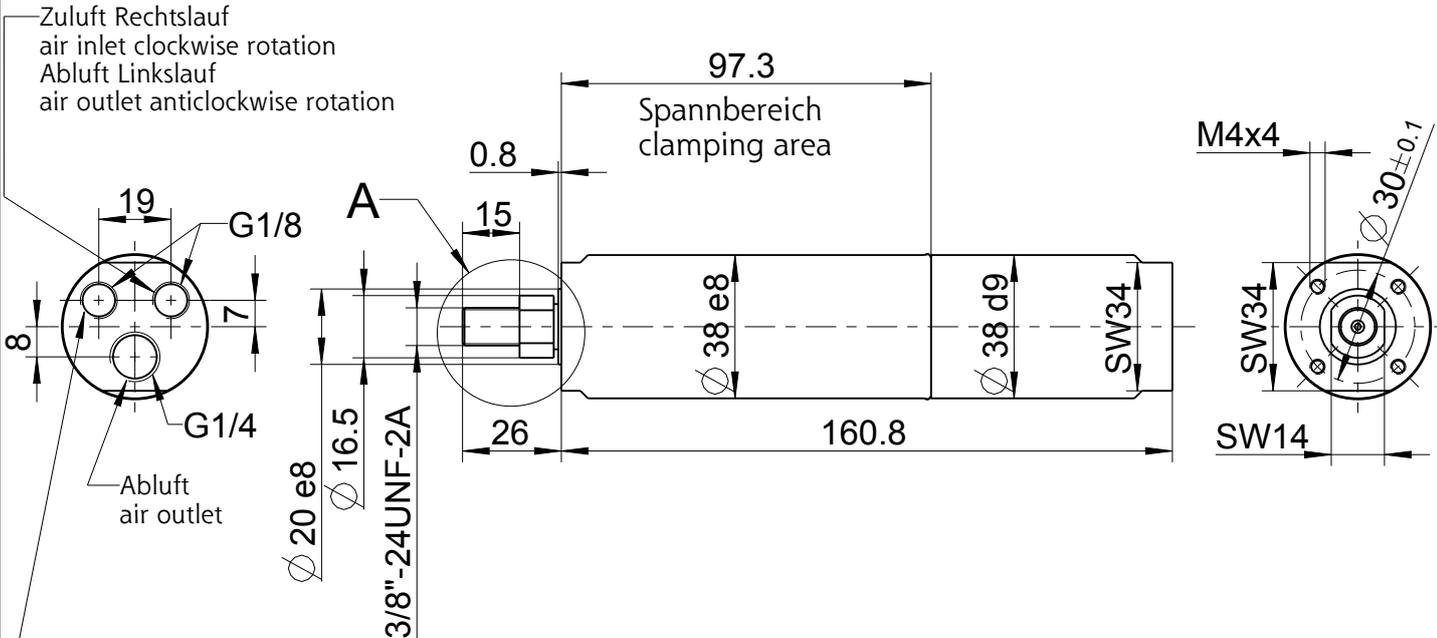


Zuluft Rechtslauf  
air inlet clockwise rotation  
Abluft Linkslauf  
air outlet anticlockwise rotation

Zuluft Linkslauf  
air inlet anticlockwise rotation  
Abluft Rechtslauf  
air outlet clockwise rotation

Zubehör auf besondere Bestellung  
optional equipment



Flansch inkl. Befestigungsschrauben  
flange incl. cylinder-screws  
4445305

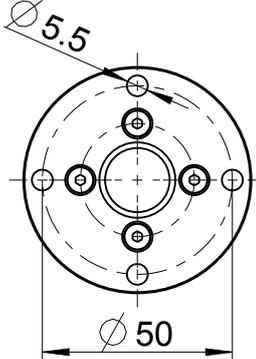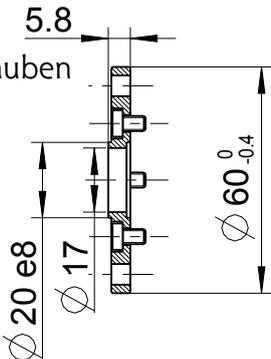


A  
1:1

1 = Messstelle für Temp. Messung  
1 = measuring point for temperature measurement


Fuß inkl. Befestigungsschrauben  
foot incl. cylinder-screws  
4445393

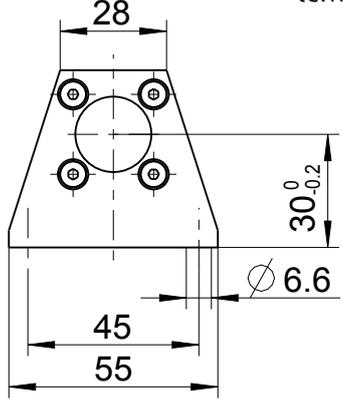

Schalldämpfer-Set für Umsteuerbetrieb  
silencer set for reversible operation  
440016 A



Schalldämpfer-Set für Rechts- oder Linkslauf  
silencer set for clockwise or anticlockwise rotation  
440016 B



+ gilt auch für Nachsetzzeichen/ also applies for suffixes - C/M/Z/R/L

Typ / type	<b>DEPRAG</b>	MASSBLATT / DIMENSION SHEET	Änderungsstand 1
67X-24251G+		1103942	