

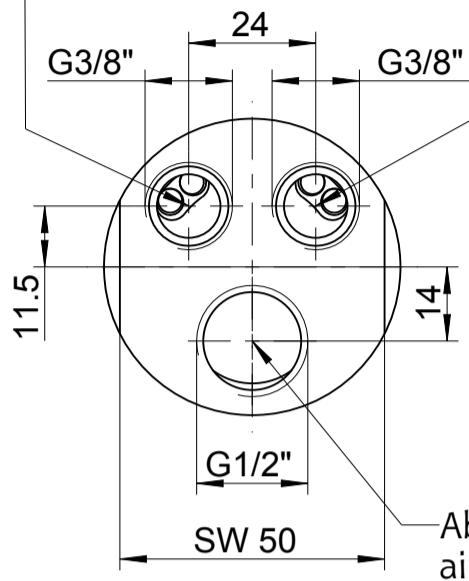


67X-016G
67X-026G
67X-036G

Zuluft Linkslauf
air inlet anticlockwise rotation
Abluft Rechtslauf
air outlet clockwise rotation

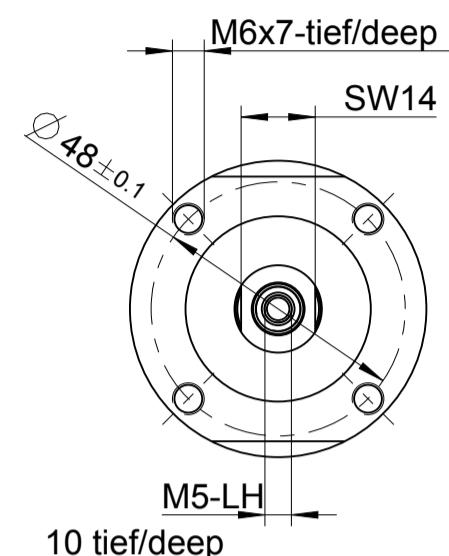



Zuluft Rechtslauf
air inlet clockwise rotation
Abluft Linkslauf
air outlet anticlockwise rotation

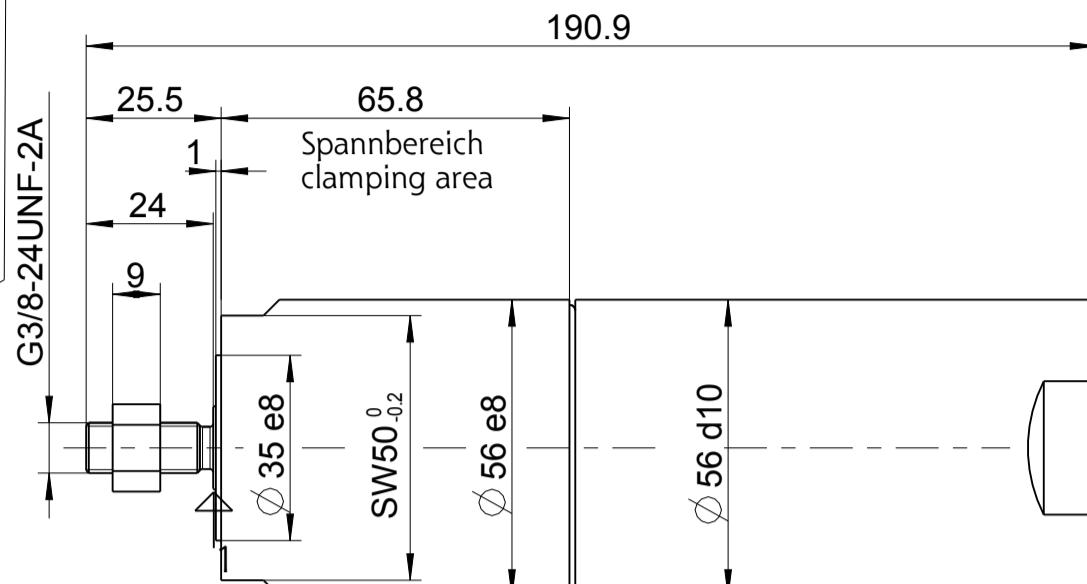



1 = Messstelle für
Temp. Messung
1 = measuring point for
temperature measurement

Zubehör auf besondere Bestellung
optional equipment


Flansch inkl. Befestigungsschrauben
flange incl. cylinder-screws
4446166

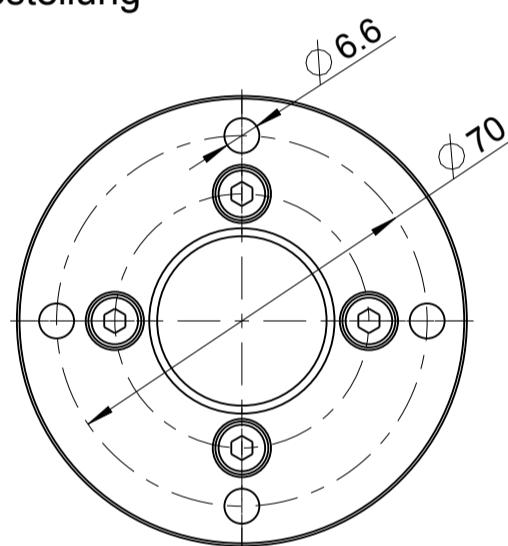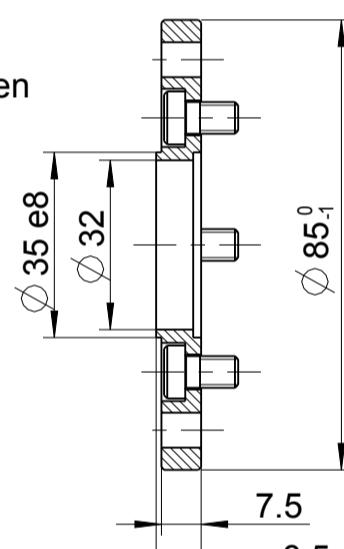


Fuß inkl. Befestigungsschrauben
foot incl. cylinder-screws
4446176

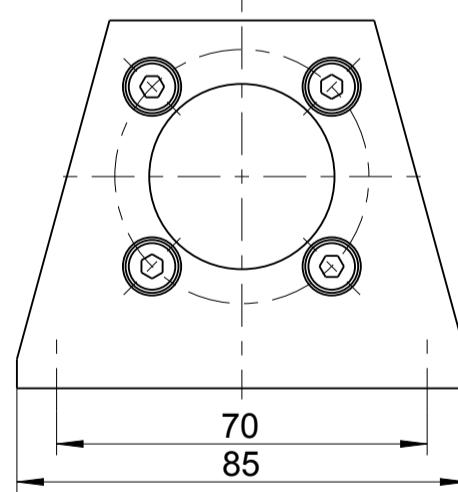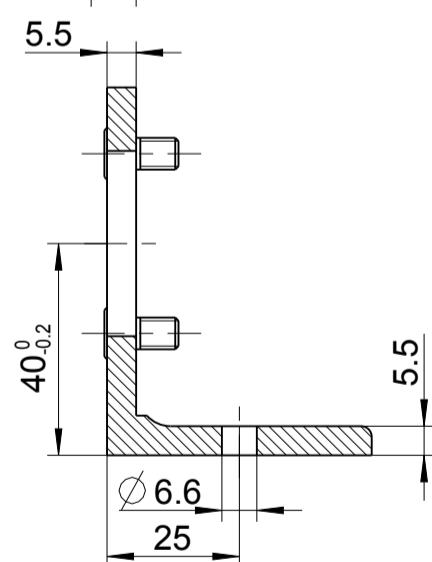

Schalldämpfer-Set für Rechts- oder Linkslauf
silencer set for clockwise or anticlockwise rotation
4400191B

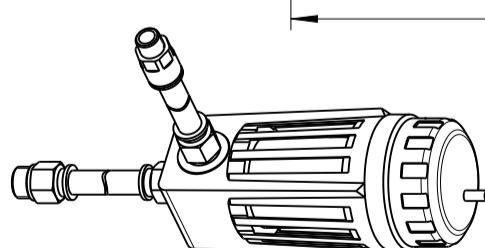

Schalldämpfer-Set für Umsteuerbetrieb
silencer set for reversible operation
4400191A

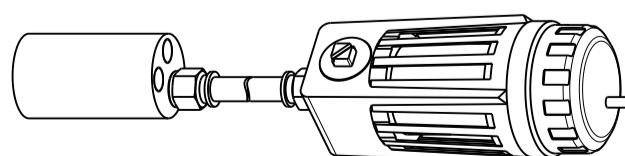

+ gilt auch für Nachsetzzeichen/ also applies for suffixes - C/M/Z/R/L

Typ / type

67X-0X6G

DEPRAG

MASSBLATT / DIMENSION SHEET

1108035

drw	1.1
asm	1.1