


67X-002G+ 67X-012G+ 67X-022G+

1 = Messstelle für
Temp. Messung
1 = measuring point for
temperature measurement


Zuluft Rechtlauf
air inlet clockwise rotation
Abluft Linkslauf
air outlet anticlockwise rotation

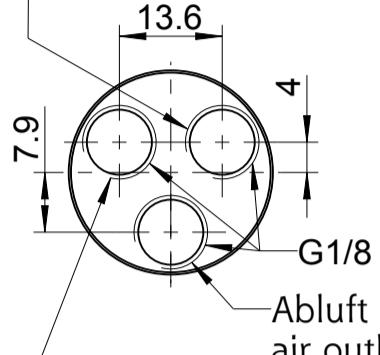





Zuluft Linkslauf
air inlet anticlockwise rotation
Abluft Rechtlauf
air outlet clockwise rotation

Flansch inkl. Befestigungsschrauben
flange incl. cylinder-screws
4445694


Fuß inkl. Befestigungsschrauben
foot incl. cylinder-screws
4445722

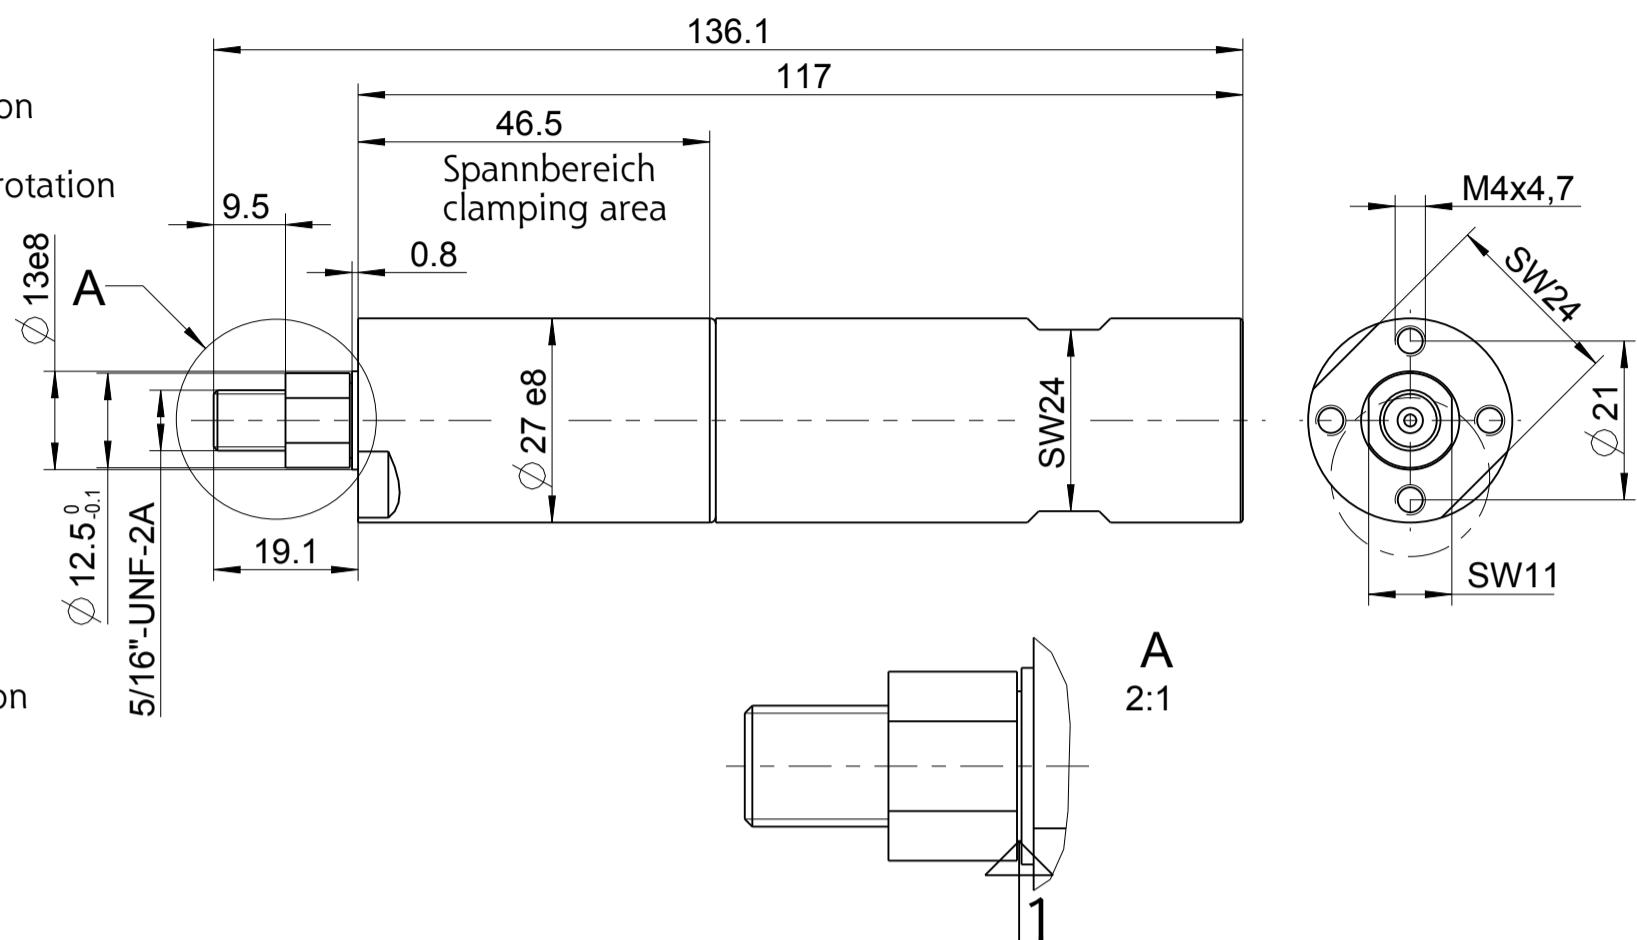


Zubehör auf besondere Bestellung
optional equipment

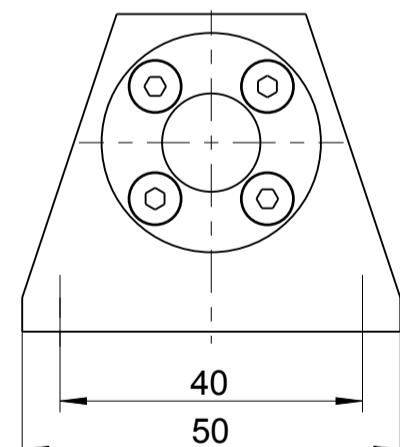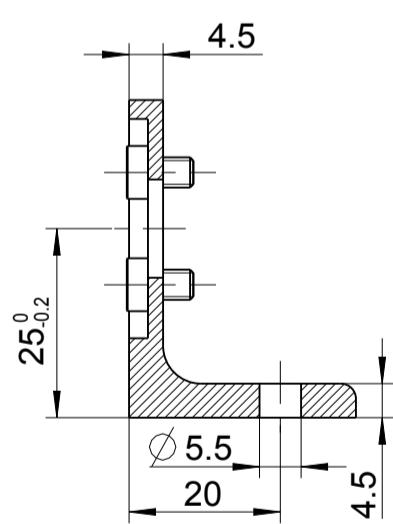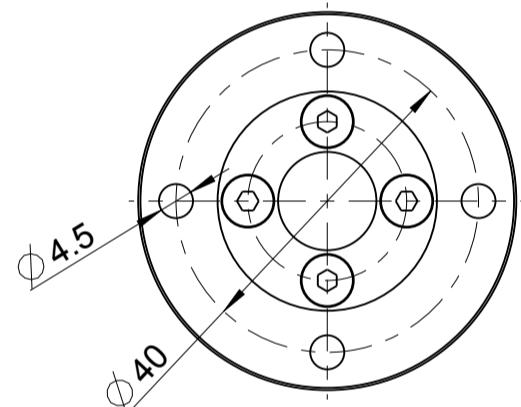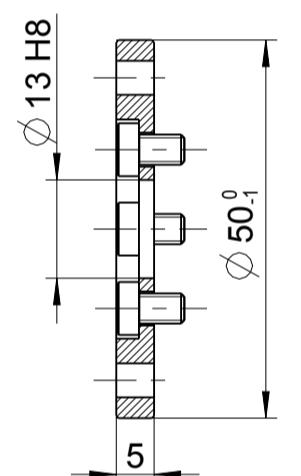

Schalldämpfer-Set für Umsteuerbetrieb
silencer set for reversible operation
440015 A



Schalldämpfer-Set für Rechts-oder Linkslauf
silencer set for clockwise or anticlockwise rotation
440015 B

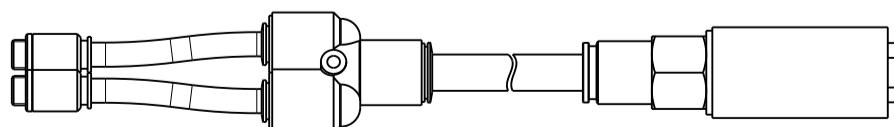

+ gilt auch für Nachsetzzeichen/ also applies for suffixes - C/M/Z/R/L

Typ / type

67X-0X2G+

DEPRAG

MASSBLATT / DIMENSION SHEET

111050

drw	1.1
asm	1.1