



Anschluss/ connection	Innen- ϕ / Internal- ϕ
1	3 mm
2	3 mm

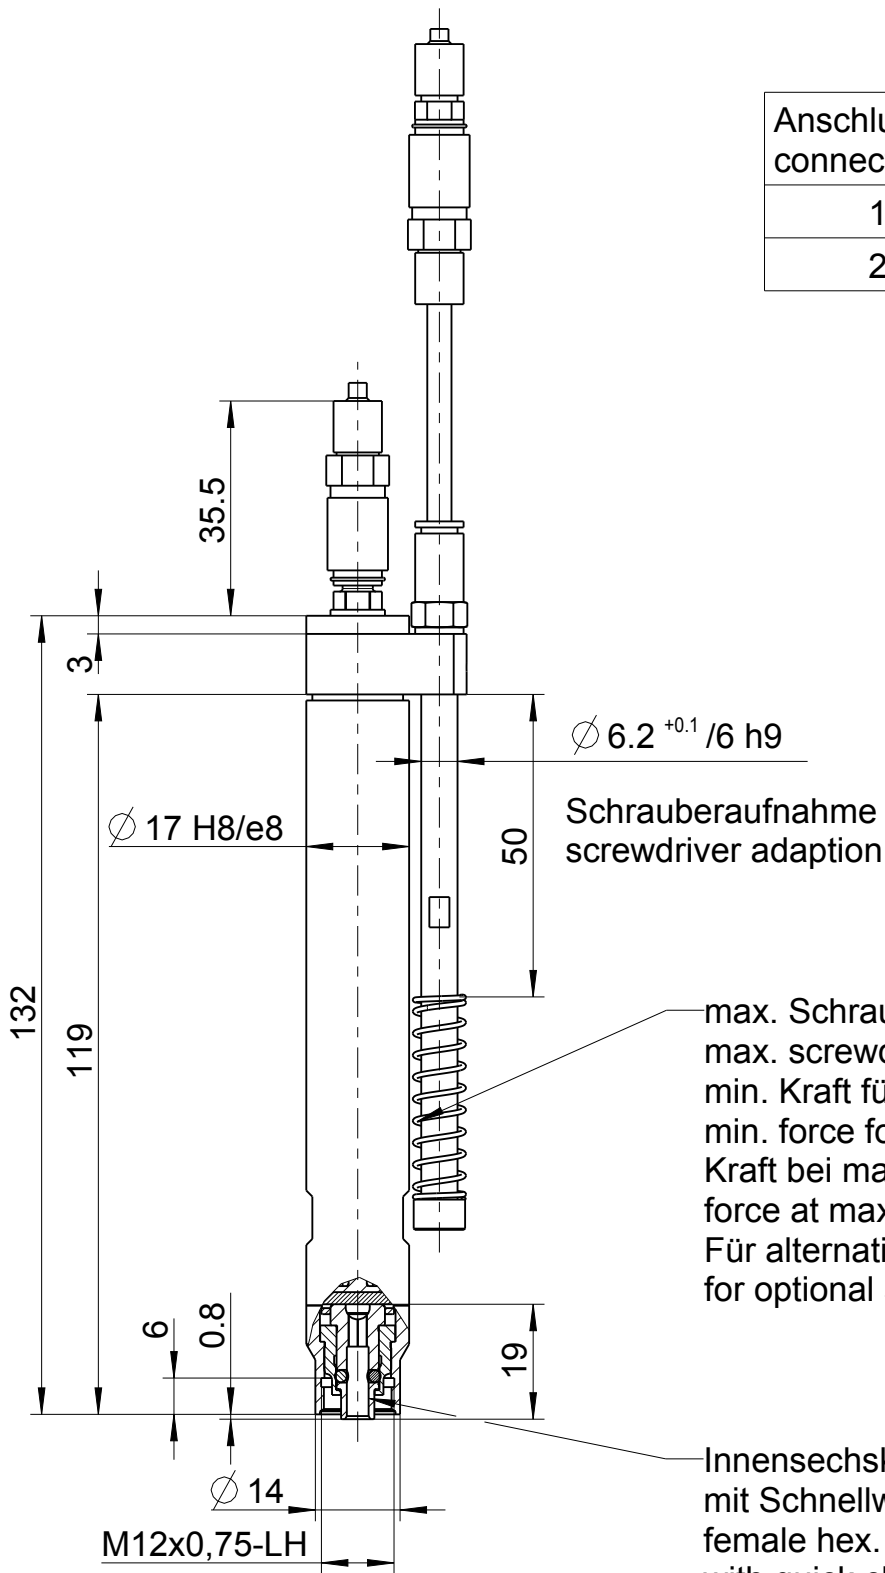

max. Schrauberaushub: 15 mm
max. screwdriver stroke: 15 mm
min. Kraft für Schrauberaushub: 9 N
min. force for stroke: 9 N
Kraft bei max. Schrauberaushub: 17 N
force at max. stroke: 17 N
Für alternative Druckfedern siehe: 174470
for optional springs see: 174470

Innensechskant DIN ISO 1173-B3
mit Schnellwechselfutter
female hex. drive DIN ISO 1173-B3
with quick change chuck

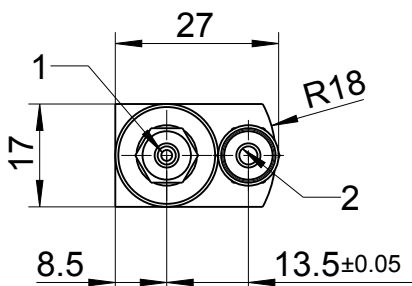

* gilt für/
applies for:
300/400

Für Pneumatikschaltplan siehe: 174468
for pneumatic plan see: 174468
Für Zubehör siehe: Druckschrift D3130
for optional equipment see: brochure D3130

Typ / type	DEPRAG	MASSBLATT / DIMENSION SHEET
345- * -31/L		114317
		drw
		asm 1.2