



Anschluss/ connection	Innen- $\phi$ / Internal- $\phi$
1	3 mm
2	3 mm
3	3 mm

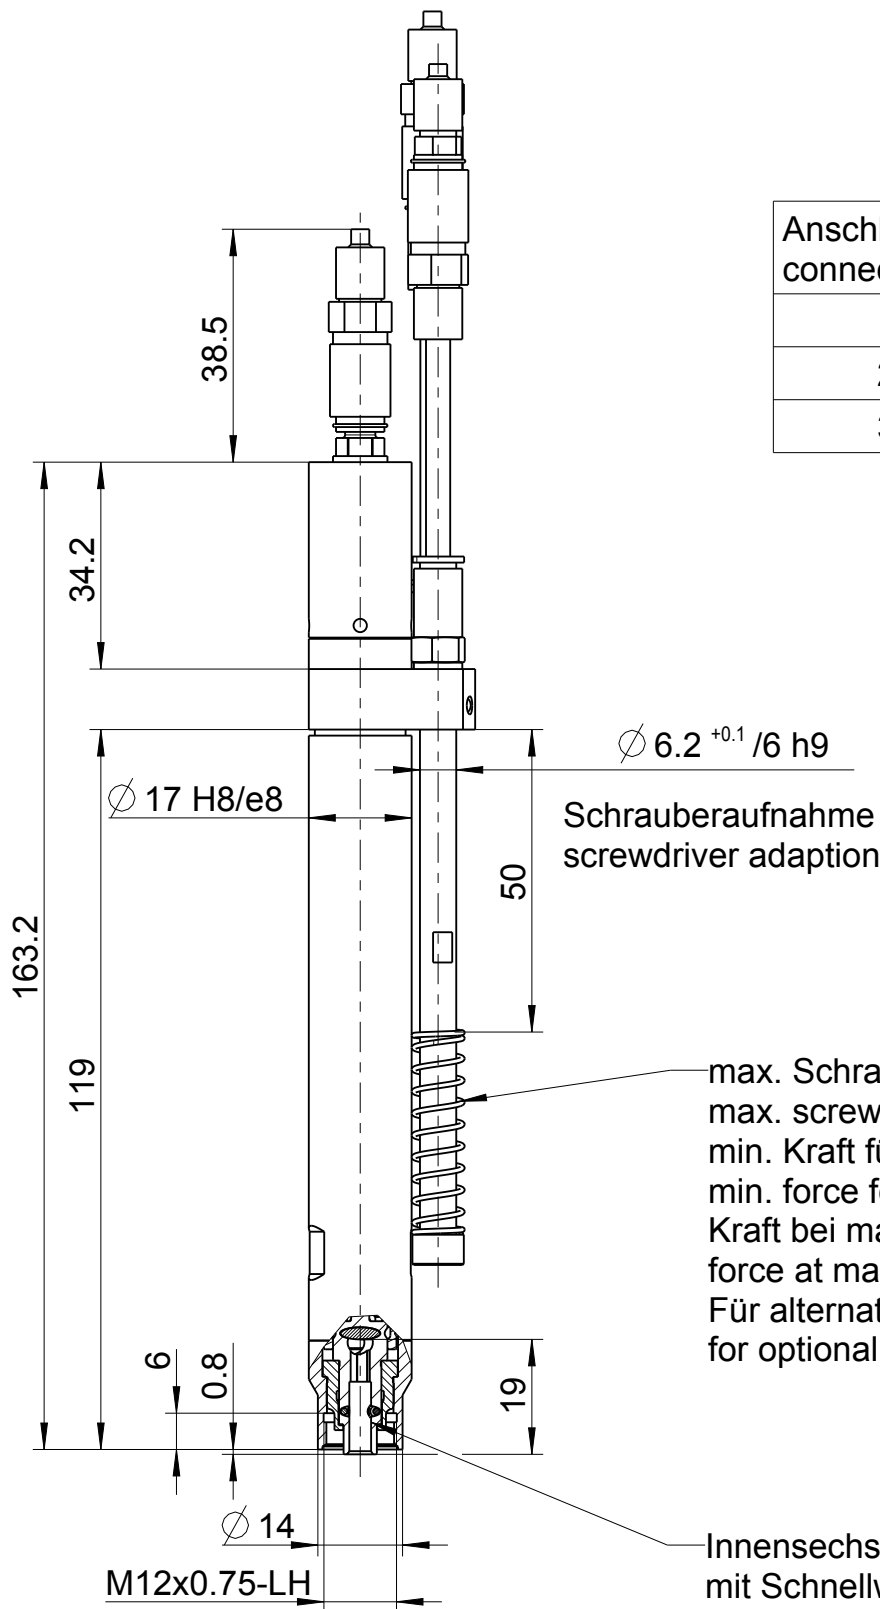

$\phi 6.2^{+0.1} / 6 h9$   
Schrauberaufnahme  
screwdriver adaption

max. Schrauberaushub: 15 mm  
max. screwdriver stroke: 15 mm  
min. Kraft für Schrauberaushub: 9 N  
min. force for stroke: 9 N  
Kraft bei max. Schrauberaushub: 17 N  
force at max. stroke: 17 N  
Für alternative Druckfedern siehe: 174470  
for optional springs see: 174470

Innensechskant DIN ISO 1173 - B3  
mit Schnellwechselfutter  
female hex. drive DIN ISO 1173 - B3  
with quick change chuck

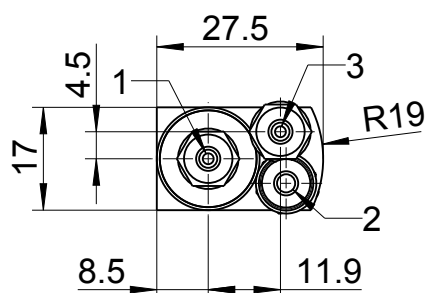

\* gilt für/  
applies for:  
300/400

Für Pneumatikschaltplan siehe: 174467  
for pneumatic plan see: 174467  
Für Zubehör siehe: Druckschrift D3130  
for optional equipment see: brochure D3130

Typ / type	<b>DEPRAG</b>	MASSBLATT / DIMENSION SHEET
345- * -31U/UL		114322
		drw asm 1.1