


Anschluss/ connection	Innen- $\varnothing$ / Internal- $\varnothing$
1	3 mm
2	3 mm
3	3 mm

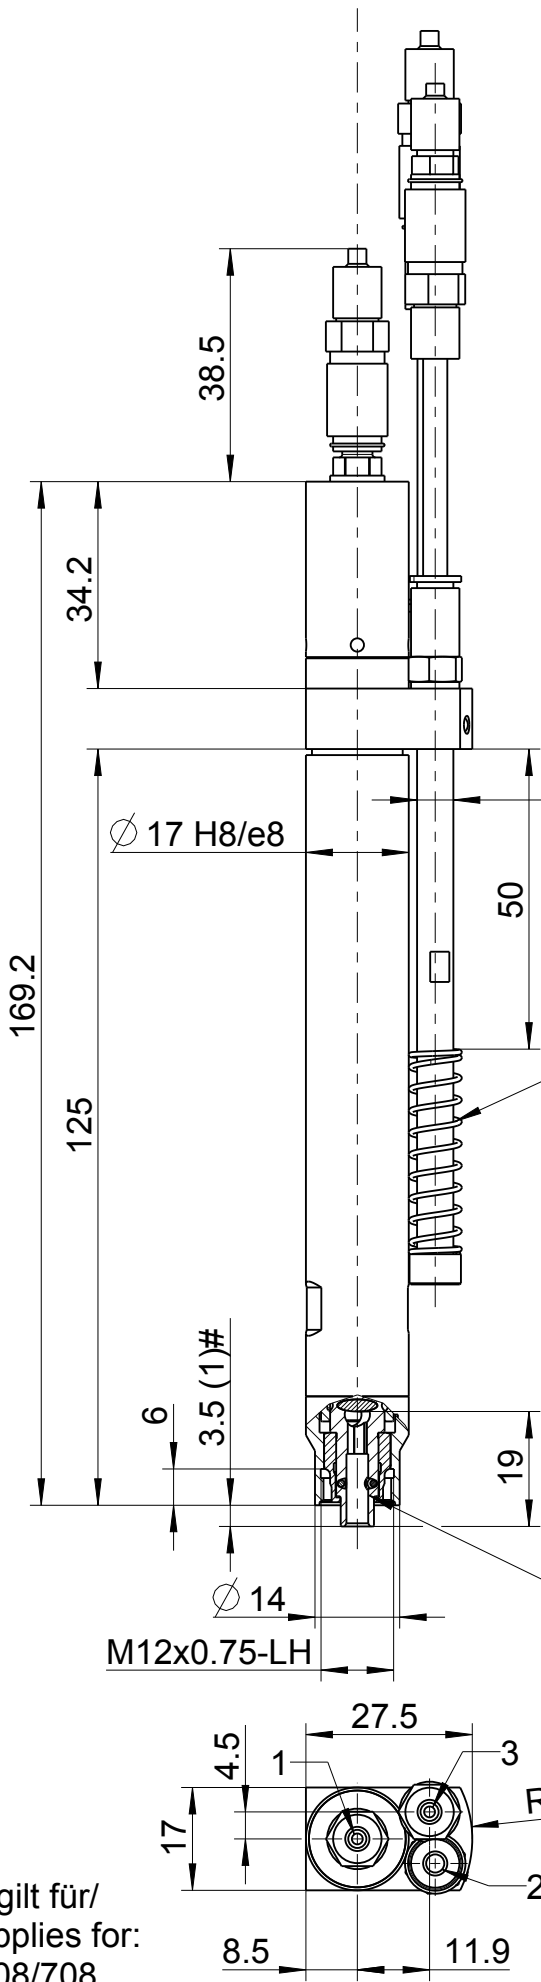

Schrauberaufnahme  
screwdriver adaption

max. Schrauberaushub: 15 mm  
max. screwdriver stroke: 15 mm  
min. Kraft für Schrauberaushub: 9 N  
min. force for stroke: 9 N  
Kraft bei max. Schrauberaushub: 17 N  
force at max. stroke: 17 N  
Für alternative Druckfedern siehe: 174470  
for optional springs see: 174470

# Hub für Andruckstart: ca. 2,5 mm  
stroke for push to start: app. 2,5 mm  
Kraft für Andruckstart: 11 N  
force for push to start: 11 N

Innensechskant DIN ISO 1173 -B3  
mit Schnellwechselfutter  
female hex. drive DIN ISO 1173 - B3  
with quick change chuck

Für Pneumatikschaltplan siehe: 174467  
for pneumatic plan see: 174467  
Für Zubehör siehe: Druckschrift D3130  
for optional equipment see: brochure D3130

\* gilt für/  
applies for:  
508/708

Typ / type  
345- \* -31U/UL

**DEPRAG**

MASSBLATT / DIMENSION SHEET

114323

drw  
asm 1.1