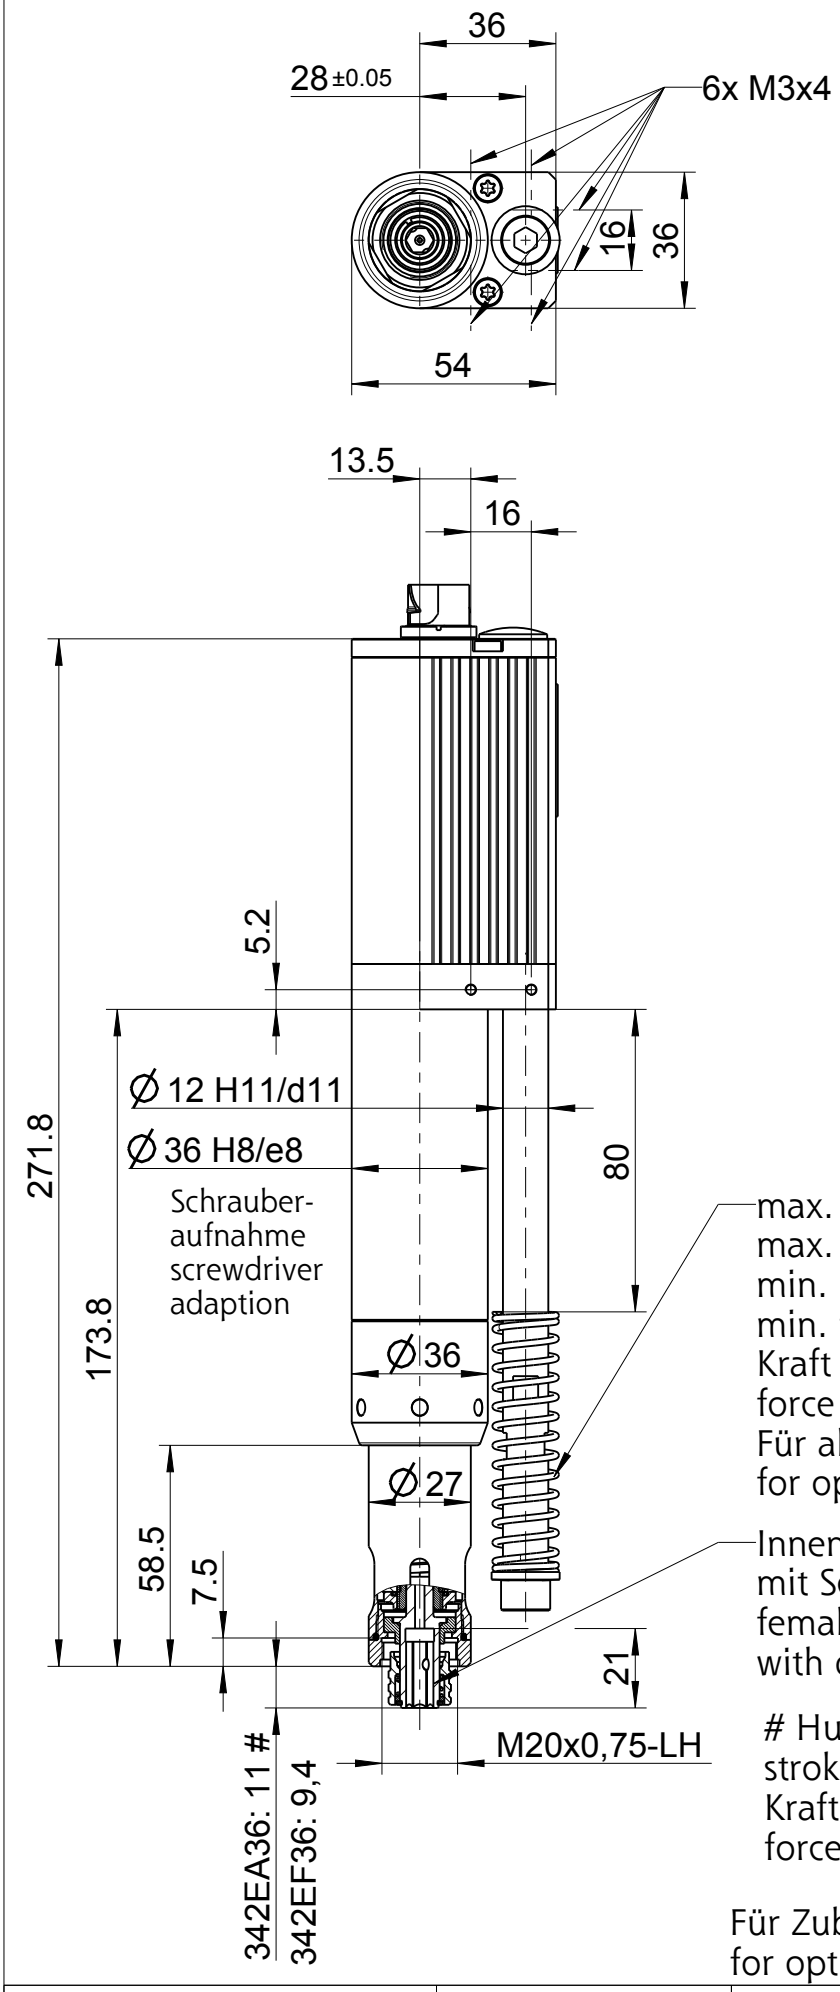


* gilt für/applies for:
Elektroschrauber stationär/
Electric screwdriver stationary

342EA36-0009-200(-L) #
342EA36-0009-100(-L) #
342EA36-0009-65(-L) #
342EA36-0024-100(-L) #
342EA36-0024-65(-L) #
342EA36-0036-65(-L) #
342EA36-0018-200(-L) #
342EA36-0018-100(-L) #
342EA36-0018-65(-L) #
342EA36-0048-100(-L) #
342EA36-0048-65(-L) #

342EF36-0009-200(-L)
342EF36-0009-100(-L)
342EF36-0009-65(-L)
342EF36-0024-100(-L)
342EF36-0024-65(-L)
342EF36-0036-65(-L)
342EF36-0018-200(-L)
342EF36-0018-100(-L)
342EF36-0018-65(-L)
342EF36-0048-100(-L)
342EF36-0048-65(-L)

max. Schrauberaushub: 25 mm
max. screwdriver stroke: 25 mm
min. Kraft für Schrauberaushub: 54 N
min. force for stroke: 54 N
Kraft bei max. Schrauberaushub: 86 N
force at max. stroke: 86 N
Für alternative Druckfedern siehe: 174470
for optional springs see: 174470

Innensechskant DIN ISO 1173-F6,3
mit Schnellwechselfutter
female hex. drive DIN ISO 1173-F6,3
with quick change chuck

# Hub für Andruckstart: 2 mm
stroke for push to start: 2 mm
Kraft für Andruckstart: 13 N
force for push to start: 13 N

Für Zubehör siehe Druckschrift D3170
for optional equipment see brochure D3170

| Typ / type | DEPRAG | MAßBLATT / DIMENSION SHEET | |
|---|---|---|---|
| 342EX36* | | 115970 | drw |
| | | | asm 1.1 |