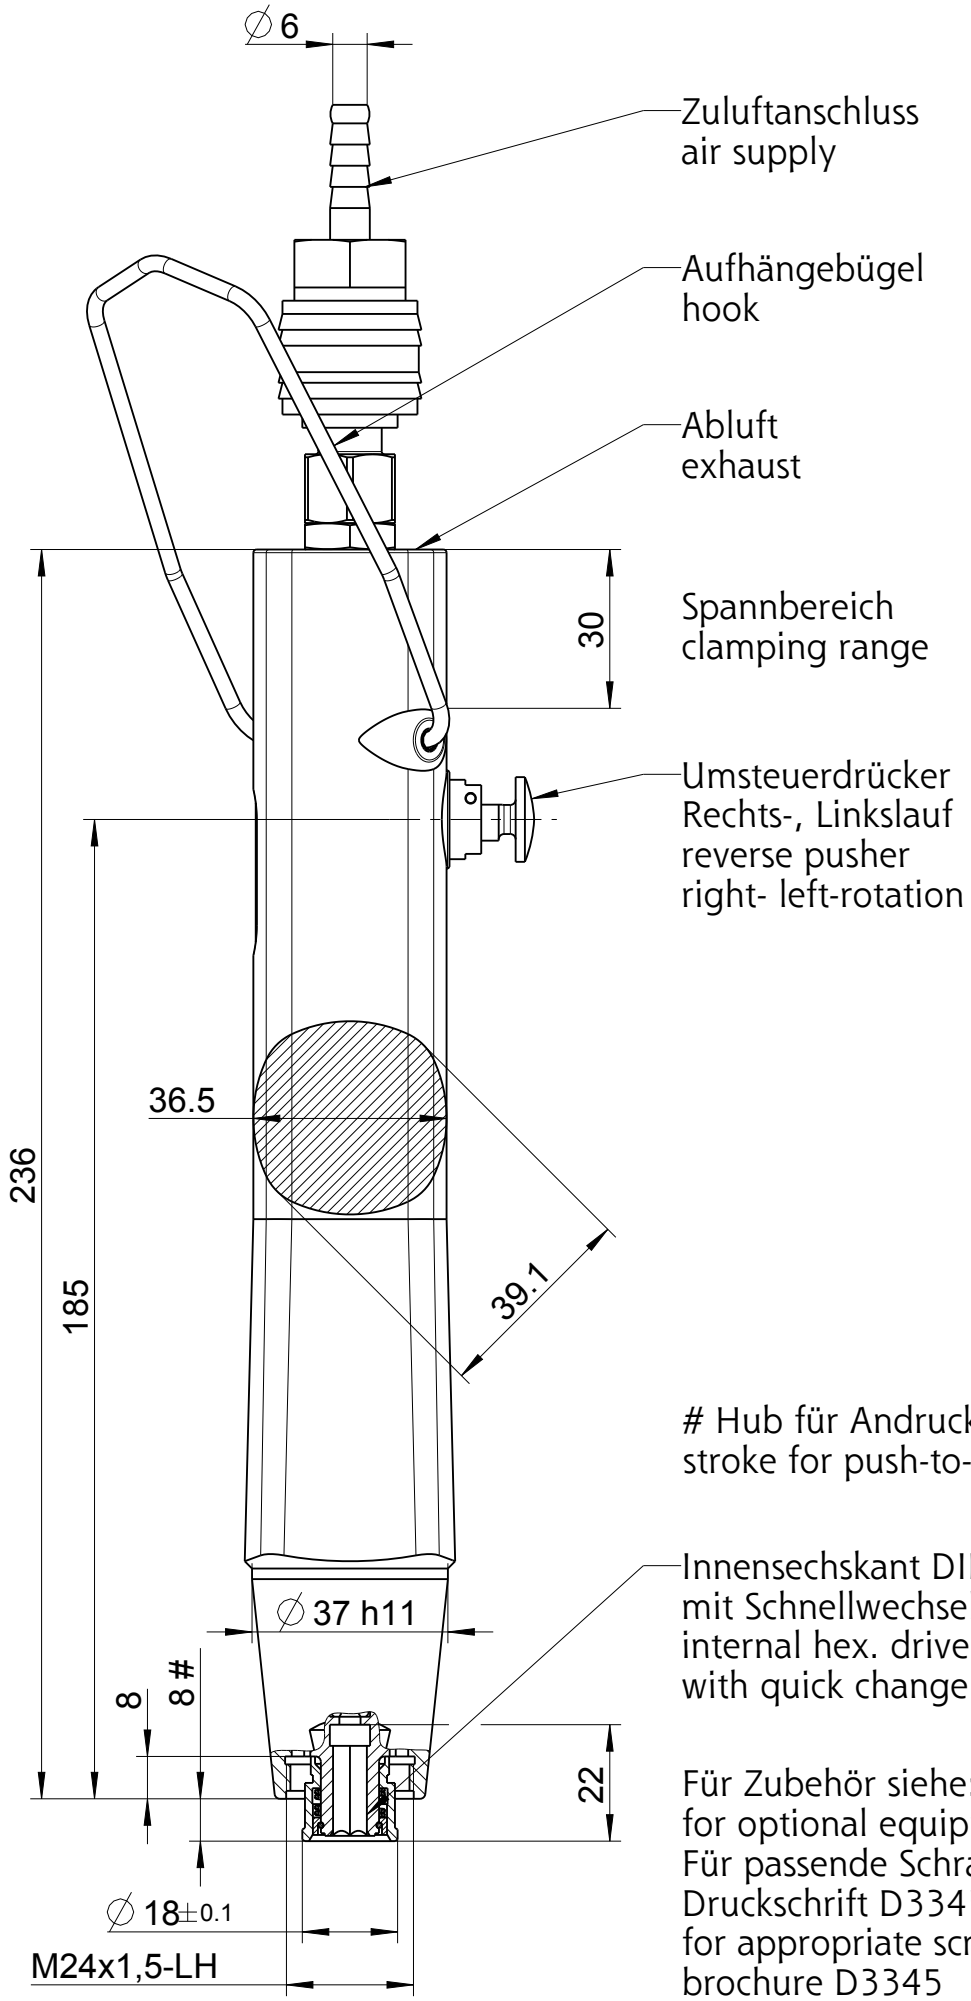

Hub für Andruckstart: ca. 2,5 mm
stroke for push-to-start: app. 2,5 mm

Innensechskant DIN ISO 1173- F6,3
mit Schnellwechselfutter
internal hex. drive DIN ISO 1173-F6,3
with quick change chuck

Für Zubehör siehe: Druckschrift D3430
for optional equipment see: brochure D3430
Für passende Schrauberaufnahme siehe:
Druckschrift D3345
for appropriate screwdriver adaption see:
brochure D3345

Typ / type	DEPRAG	MASSBLATT / DIMENSION SHEET	
345-X258U		116003	drw / asm 1.0+