


* gilt für/
 applies for:
 345-508
 345-708

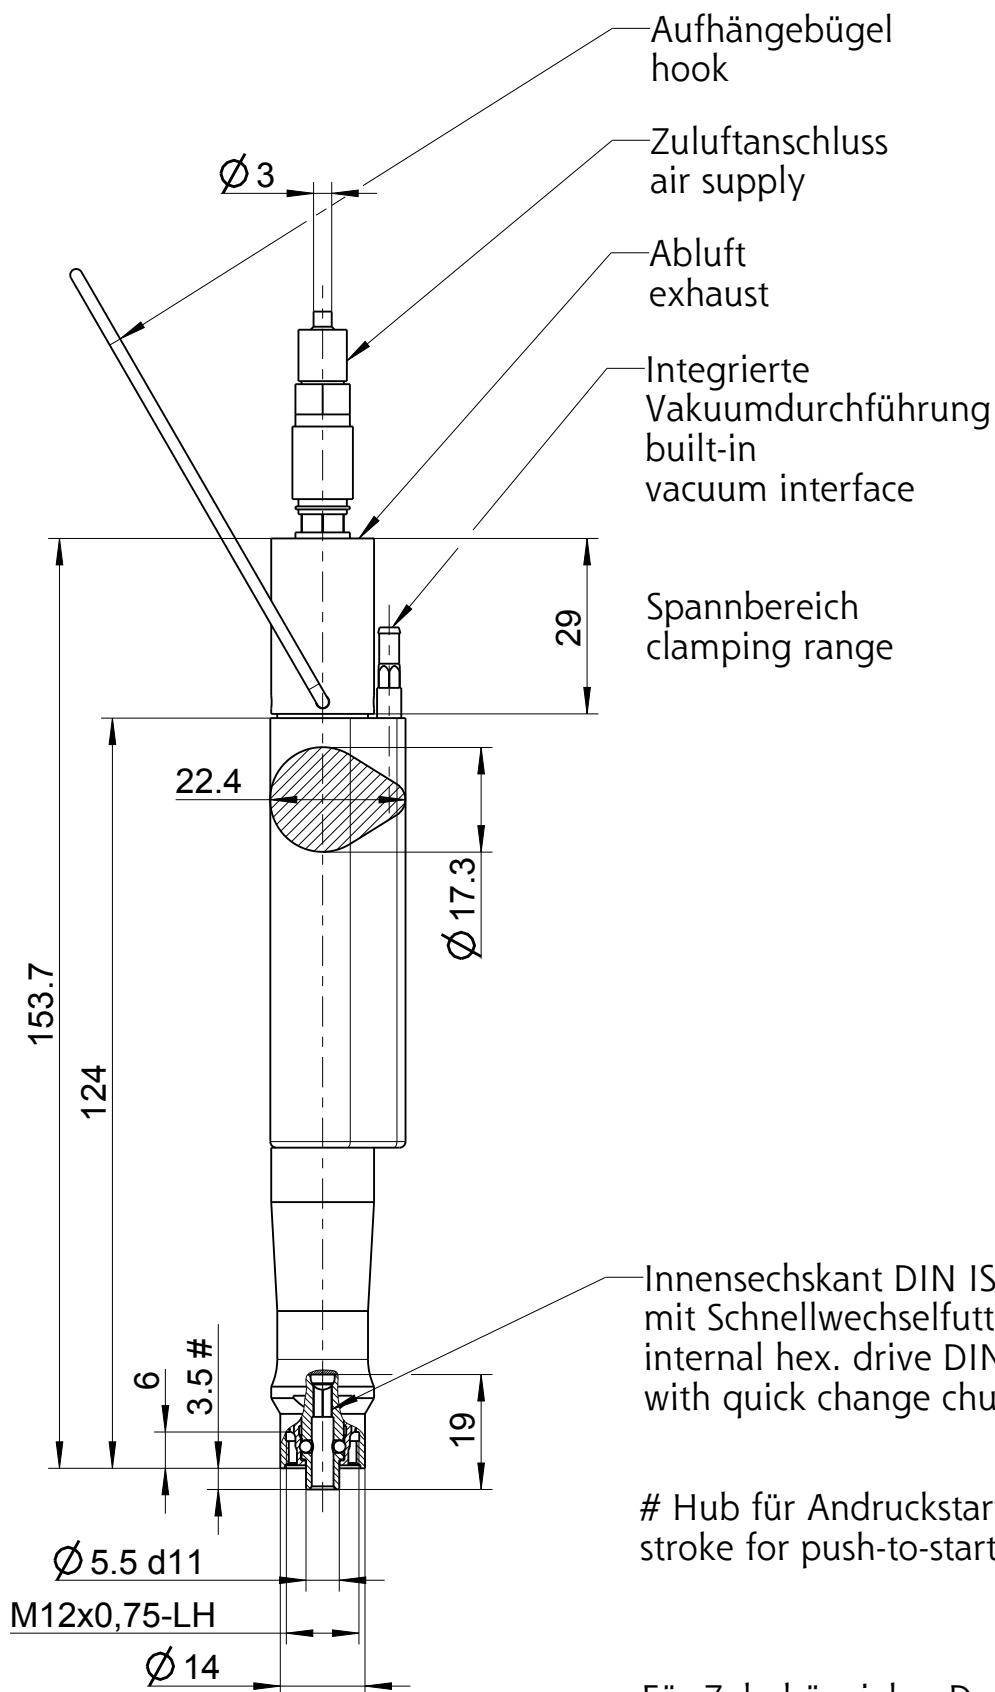

Innensechskant DIN ISO 1173-B3
 mit Schnellwechselfutter
 internal hex. drive DIN ISO 1173-B3
 with quick change chuck

Hub für Andruckstart: ca. 1,5 mm
 stroke for push-to-start: app. 1,5 mm

Für Zubehör siehe: Druckschrift D3420
 for optional equipment see: brochure D3420
 Für passende Schrauberaufnahme siehe:
 Druckschrift D3345
 for appropriate screwdriver adaption see:
 brochure D334

Typ / type
 345-X08

DEPRAG

MASSBLATT / DIMENSION SHEET
 123189

drw
 asm 1.2