


*gilt für/applies for:
322E36-0120
322E36-0200

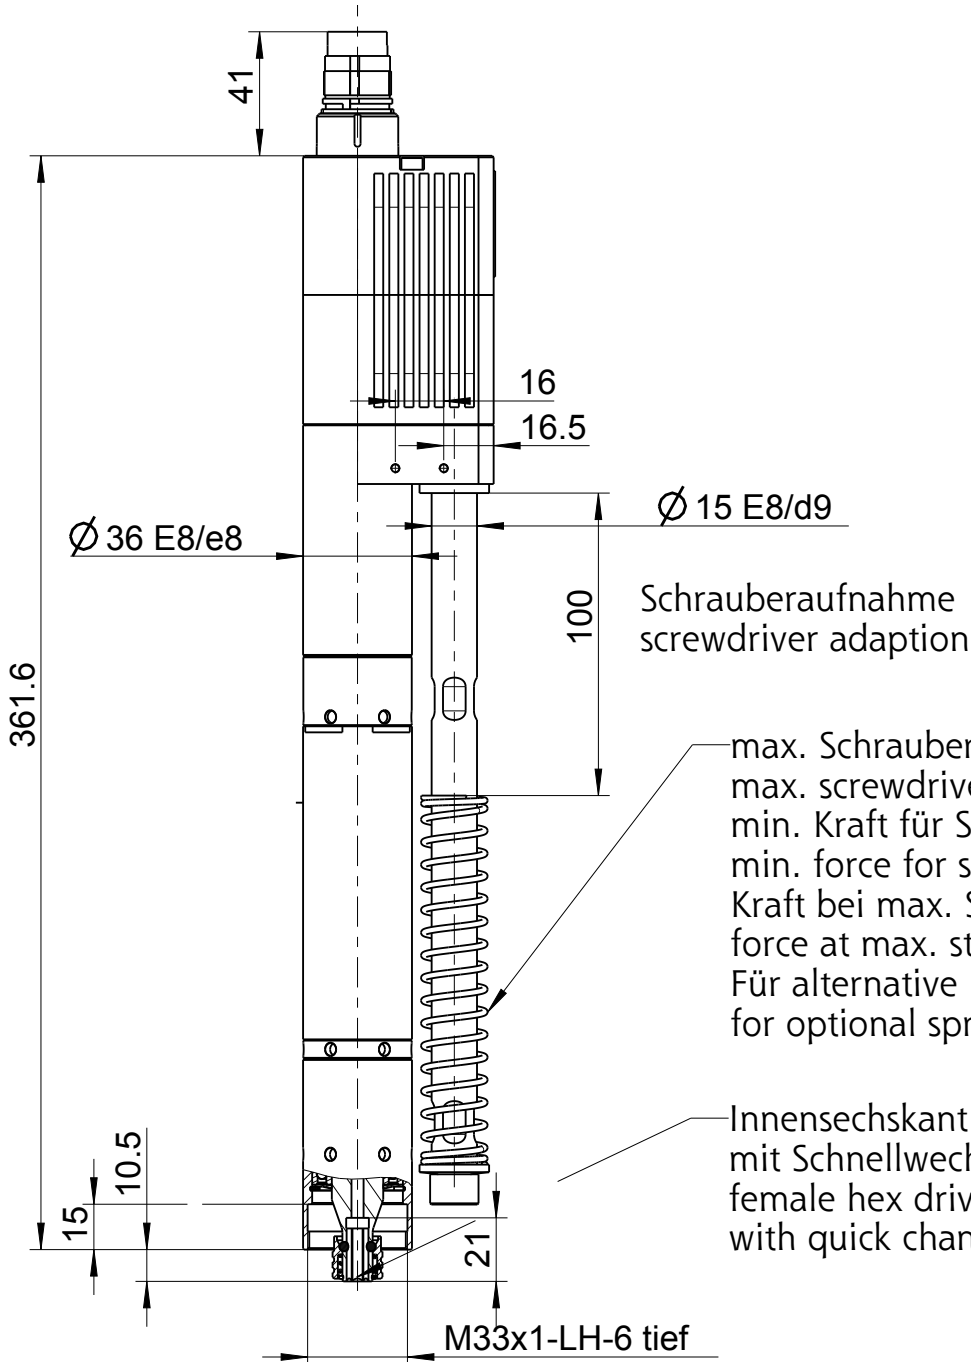

max. Schrauberaushub: 44 mm
max. screwdriver stroke: 44 mm
min. Kraft für Schrauberaushub: 34 N
min. force for stroke: 34 N
Kraft bei max. Schrauberaushub: 93 N
force at max. stroke: 93 N
Für alternative Druckfedern siehe: 174470
for optional springs see: 174470

Innensechskant DIN ISO 1173-F6,3
mit Schnellwechselfutter
female hex drive DIN ISO 1173-F6,3
with quick change chuck

Typ / type	DEPRAG	MA BLATT / DIMENSION SHEET
322E36-*		163787
		drw
		asm 1.6