


Zuluftanschluss -  
Schlauchdurchmesser außen: 8  
air hose diameter outside dia: 8

Zubehör auf besondere Bestellung:  
Abluftanschluss kpl.  
optional equipment:  
exhaust connection cpl.

Funktionsrückmeldung  
(ca. 2.5 bar während des Schraubvorganges)  
function control line  
(app. 2.5 bar during screwdriver operation)


386924 A

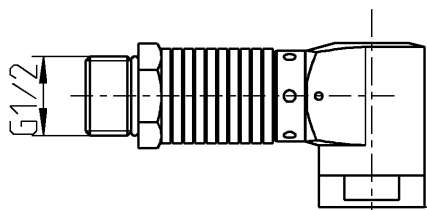

Ø4

11

44



G1/2

Zubehör auf besondere Bestellung:  
Abluftanschluss kpl.  
optional equipment:  
exhaust connection cpl.

386924 B

SW 24-0.2

min. Kraft für  
Schrauberaushub: 50 N  
Anpresskraft bei max.  
Schrauberaushub 40mm:  
100 N min. force  
for stroke: 50 N force at  
max. stroke at 40 mm:  
100 N

80

Ø27 H8/e8

Ø12 H11/d11

229

SW 24

Kupplungseinstellung  
326240 Schraubendreher  
torque adjustment  
326240 hand screwdriver

Innensechskant  
DIN 3126 - F6,3  
mit Schnellwechselfutter  
female hex. drive  
DIN 3126 - F6,3  
with quick change chuck

21

16.1

Starthub 2mm  
start stroke 2mm

28

10

17

10

6xM4

14

23±0.1

50

Typ / type

347-2/3/528V/LV

**DEPRAG**

MAßBLATT / DIMENSION SHEET

388976

Änderungsstand

8