


# Drehmomentschlüssel / Torque wrench 387798 A/B

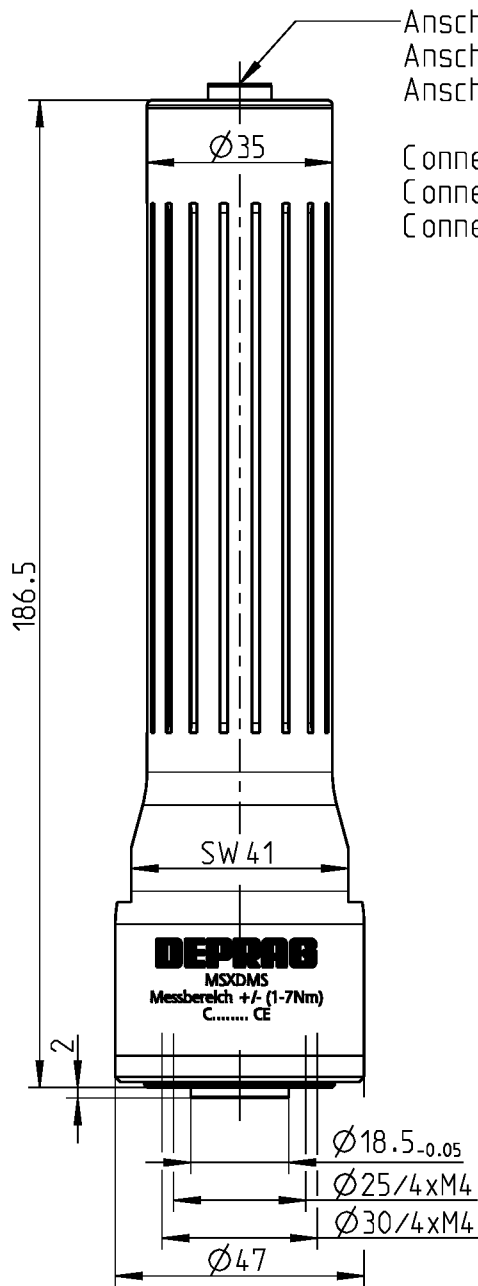

Anschlusskabel (2m) Best. Nr: 385493 A  
 Anschlusskabel (4m) Best. Nr: 385493 B  
 Anschlusskabel (6m) Best. Nr: 385493 C

Connection cable (2m) Best. No: 385493 A  
 Connection cable (4m) Best. No: 385493 B  
 Connection cable (6m) Best. No: 385493 C

**Notwendiges und optionales Zubehör  
siehe Druckschrift D3020 und D3022**

**Required and optional accessories please  
refer to leaflet D3020E and D3022E**

Technische Daten / technical data	MS2DMS	MS7DMS
Messbereich / measuring range	+/- (0,2-2) Nm	+/- (1,05-7) Nm
Speisespannung / supply voltage	5V DC	5V DC
zul. Überlastung / admissible overload capacity	20 %	20 %
Genauigkeitsklasse / accuracy class	1	1
Arbeitstemperaturbereich / operational temperature range	0....+60 °C	0....+60 °C
Temperaturkoeffizient d. Kennwertes / parameter temperature coefficient	0,01 %/K	0,01 %/K
Temperaturkoeffizient d. Nullsignales / zero signal temperature coefficient	0,02 %/K	0,02 %/K
Empfindlichkeit / sensibility	1,5 mV/V	1,8 mV/V
Anschlussstecker / connection plug	4-polig/pole	4-polig/pole
Gewicht / weight	0,5 kg	0,7 kg

Typ / type	<b>DEPRAG</b>	MAßBLATT / DIMENSION SHEET	
MS2DMS / MS7DMS		391142	
		Änderungsstand 2	