

388649 C
 Vorsatzgetriebe für EC-Schrauber
 320E27-0014-D
 320E27-0018-D
 320E27-0024-D
 reduction gear for EC-Screwdriver
 320E27-0014-D
 320E27-0018-D
 320E27-0024-D


Stellung des Abtriebsechskants
 um 4x90° montierbar
 position of female hex. drive
 mountable by 4x90°

EC-Schrauber
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
 EC-Screwdriver
 (not included in delivery capacity)

32314013
 Führungsbolzen
 guide bolt

822866
 Druckfeder
 max. Längenausgleich: 31mm
 min. Kraft für Schrauberaushub: 50N
 max. Kraft für Schrauberaushub: 90N
 spring
 max. screwdriver stroke: 31mm
 min force for stroke: 50N
 force at max. stroke: 90N

Innensechskant mit
 Schnellwechselfutter
 DIN 3126-F6,3
 female hex. drive
 with quick change chuck
 DIN 3126-F6,3

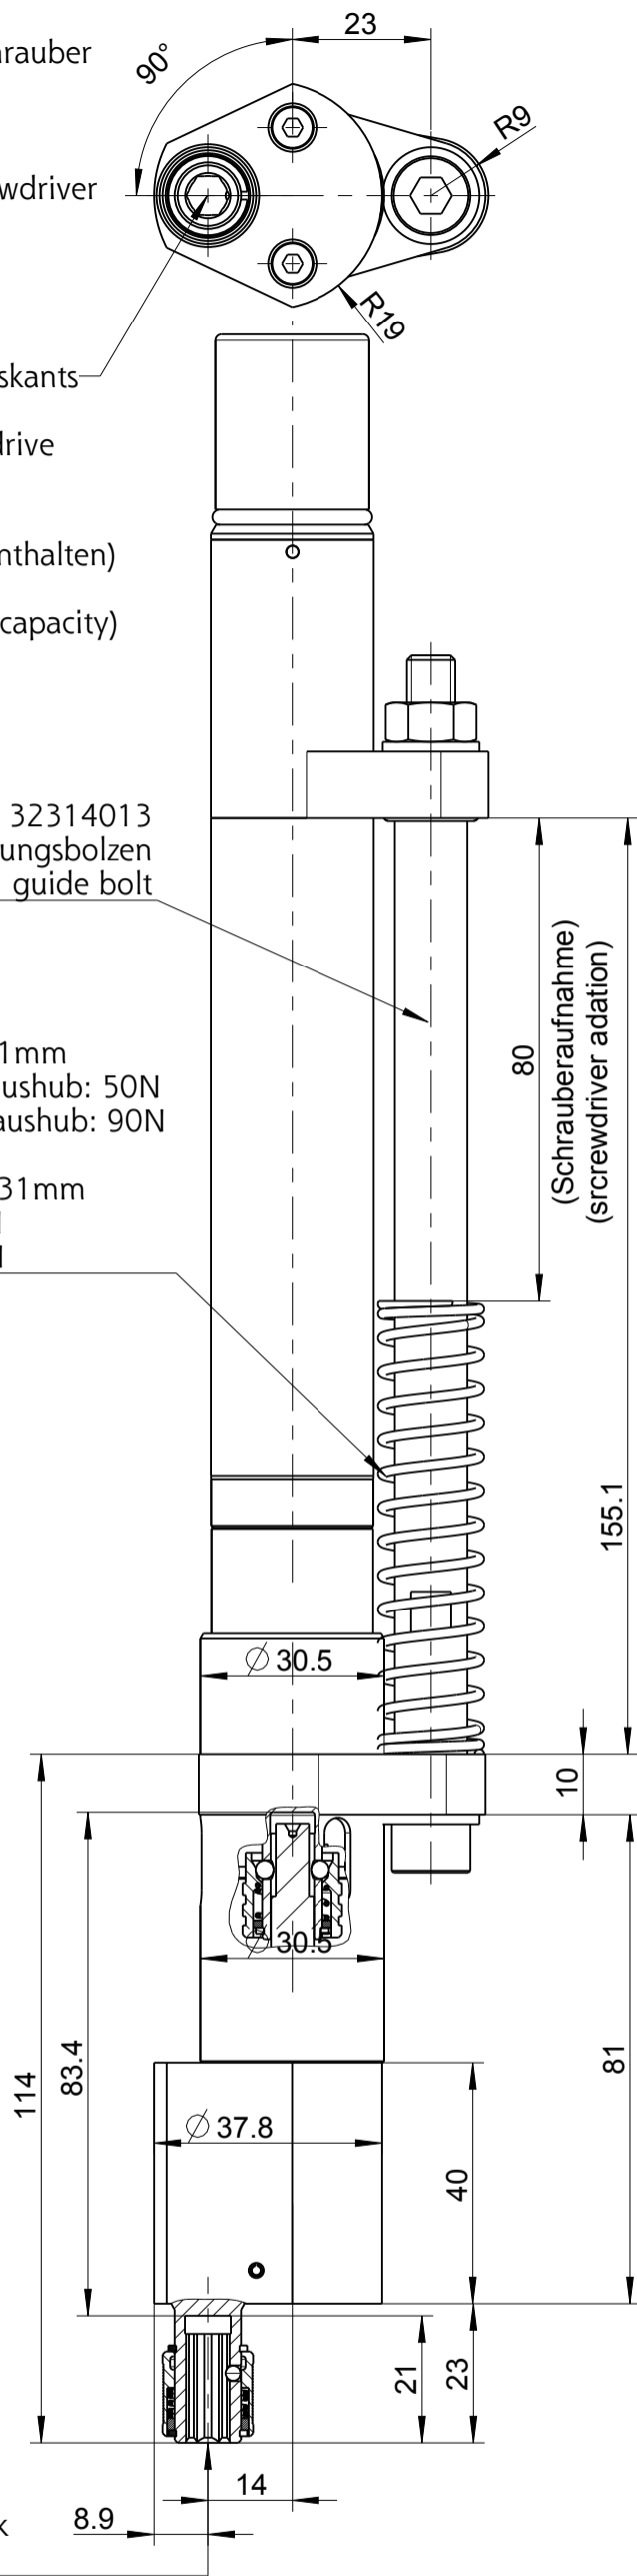

388649 D
 Vorsatzgetriebe für EC-Schrauber
 320E27-0042-D
 320E27-0050-D
 reduction gear for EC-Screwdriver
 320E27-0042-D
 320E27-0050-D


Stellung des Abtriebsechskants
 um 4x90° montierbar
 position of female hex. drive
 mountable by 4x90°

EC-Schrauber
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
 EC-Screwdriver
 (not included in delivery capacity)

347352
 Führungsbolzen
 guide bolt

822866
 Druckfeder
 max. Längenausgleich: 31mm
 min. Kraft für Schrauberaushub: 30N
 max. Kraft für Schrauberaushub: 70N
 spring
 max. screwdriver stroke: 31mm
 min force for stroke: 30N
 force at max. stroke: 70N

Innensechskant mit
 Schnellwechselfutter
 DIN 3126-F6,3
 female hex. drive
 with quick change chuck
 DIN 3126-F6,3

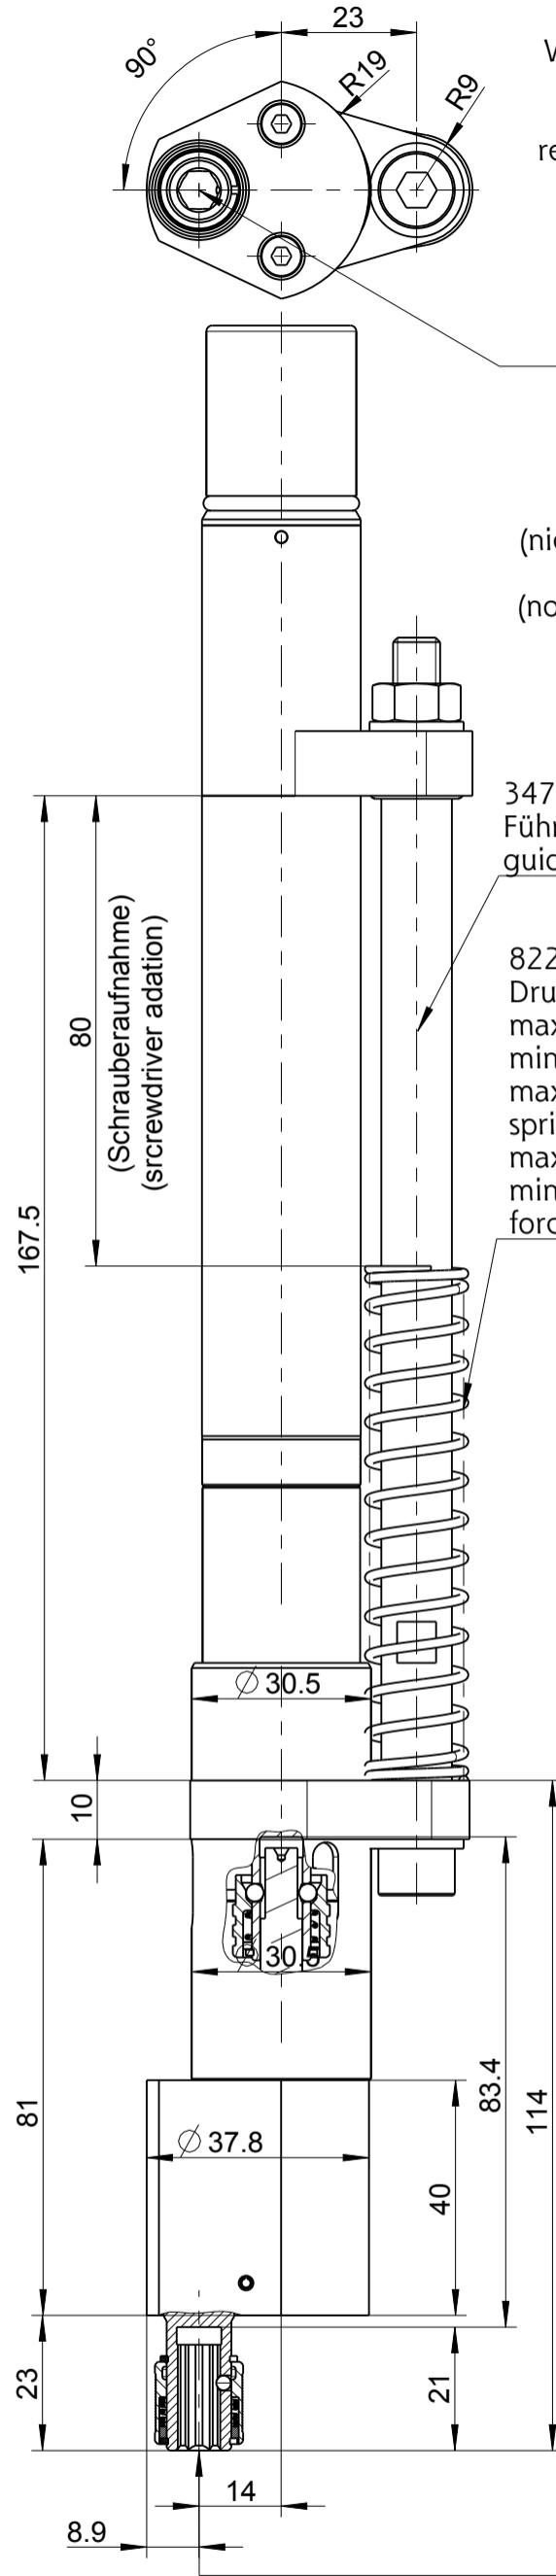

Best. Nr. / Order no.	Bezeichnung / name	Typ / type
388649 C	Vorsatzgetriebe / reduction gear	.EC27-0014/18/24
388649 D	Vorsatzgetriebe / reduction gear	.EC27-0042/50

Typ / type

i0,85 320E27 LV

DEPRAG

MAßBLATT / DIMENSION SHEET

420938

Änderungsstand

2