


Stirradgetriebe S312 / i = 20.1
 Ausführung Flansch
 helicalgear S312 / i = 20.1
 model flange

Motor / air motor
 68-0011/IEC80

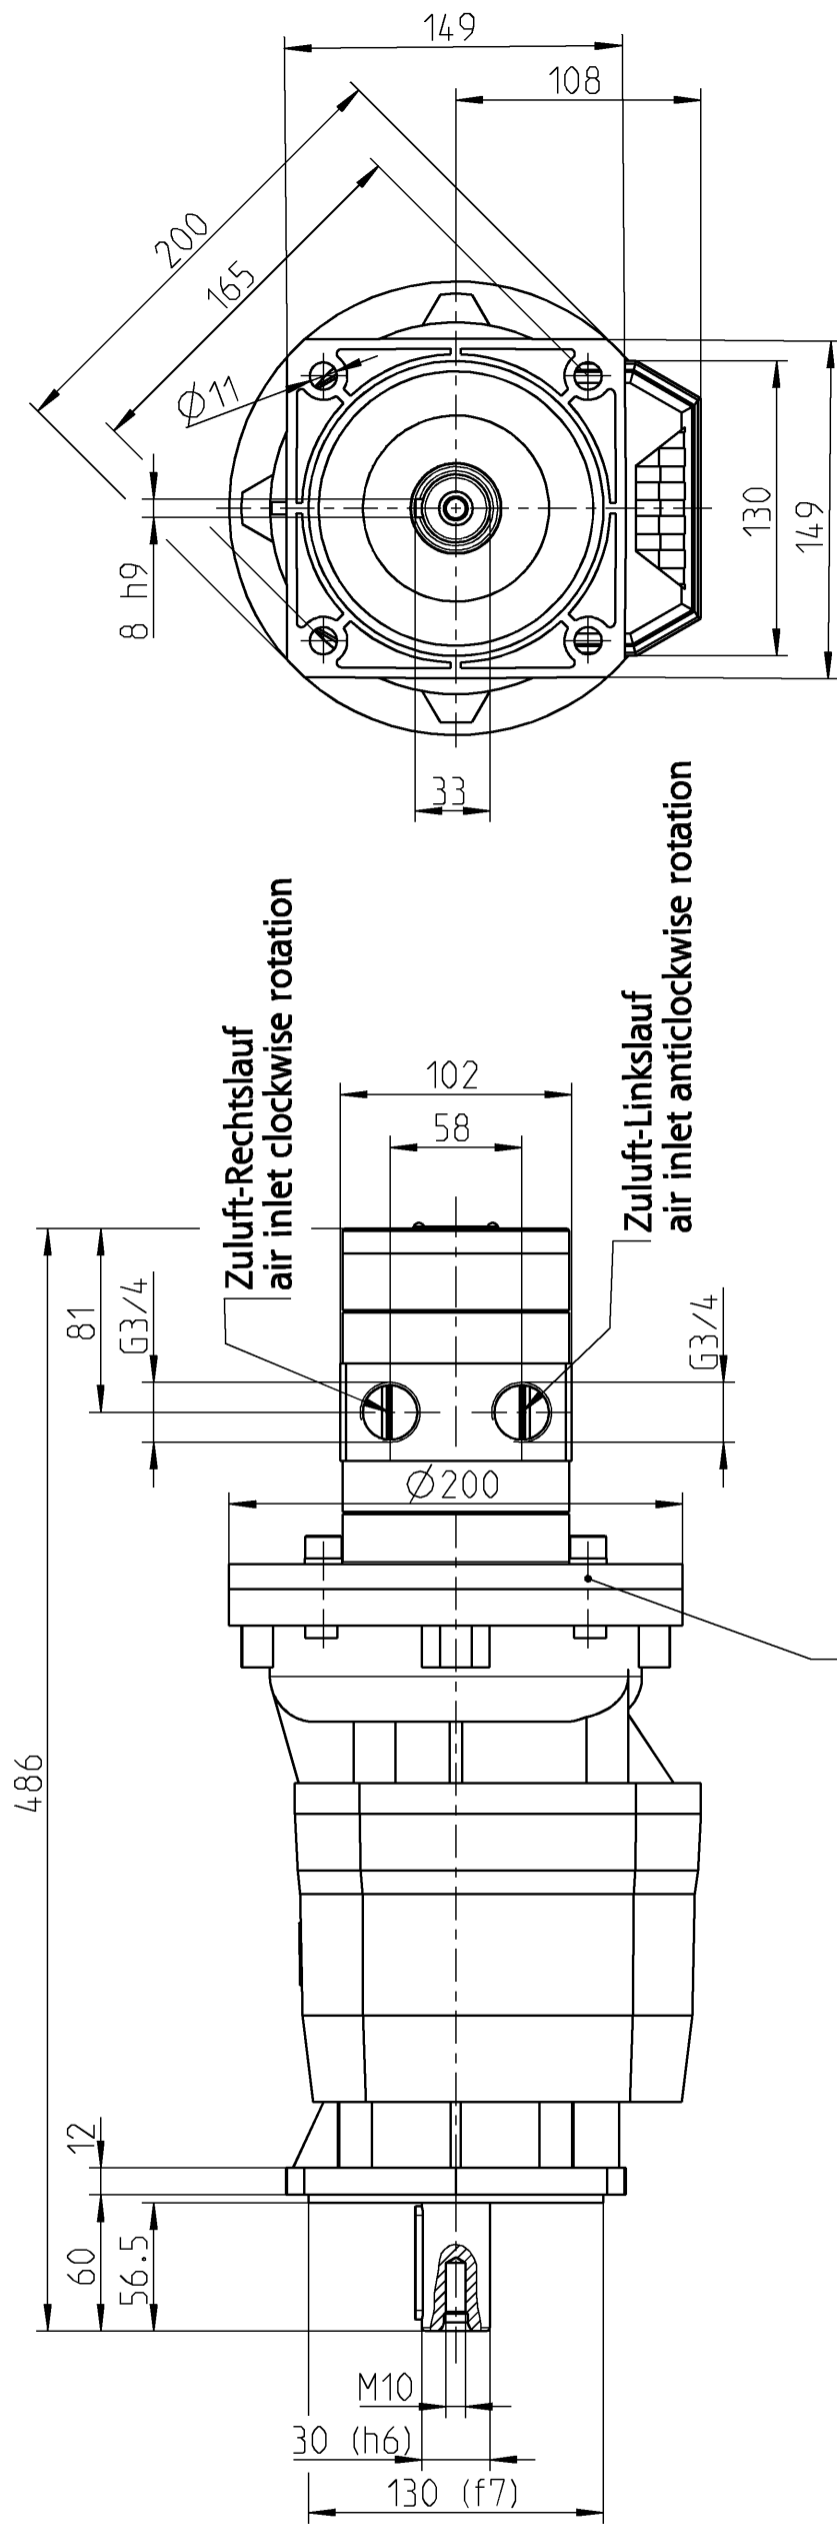

Die Flanschverbindung
 Stirradgetriebe / Motor
 (einschließlich Luftanschlüssen)
 läßt sich in 90°-Schritten montieren.
 The flange connection of helicalgear / motor
 (inclusive the air connections)
 can be mounted in 90° steps.

Bitte geben Sie mit der Bestellung die Einbaulage
 für das Schneckengetriebe an. (OB5 / OV1 / OV3)

We need to know the mounting position for the
 wormgear already with the respective order. (OB5 / OV1 / OV3)

Typ / type

68-S020F-OXX-11

DEPRAG

MAßBLATT / DIMENSION SHEET

440459

Änderungsstand

2