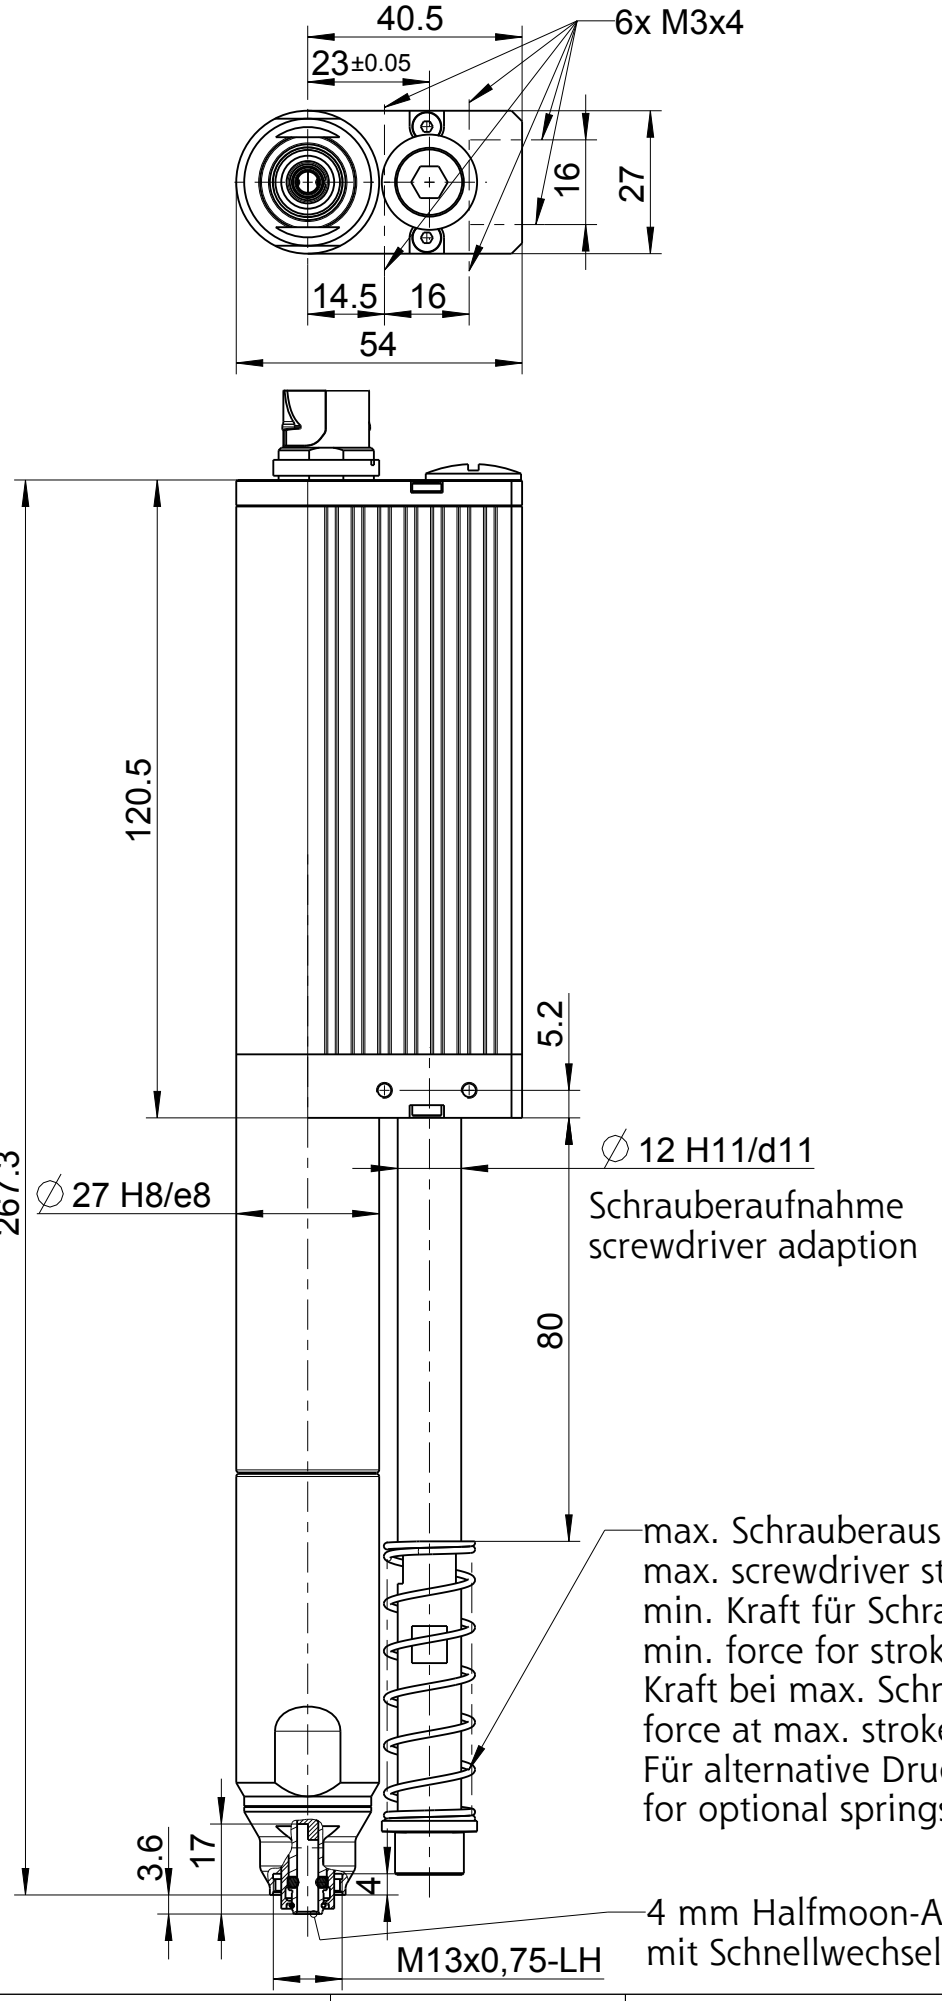

max. Schrauberaushub: 25 mm
max. screwdriver stroke: 25 mm
min. Kraft für Schrauberaushub: 10 N
min. force for stroke: 10 N
Kraft bei max. Schrauberaushub: 38 N
force at max. stroke: 38 N
Für alternative Druckfedern siehe: 174470
for optional springs see: 174470

4 mm Halfmoon-Abtrieb
mit Schnellwechselfutter

Typ / type	DEPRAG	MAßBLATT / DIMENSION SHEET			
342EF27-0005		139096	Blatt / page	drw	
			1 / 1	asm	2.2